




オプション



除草作業時、小石・空缶などの飛散物がチェーン（熱処理済）を取り付けることにより、激減します。

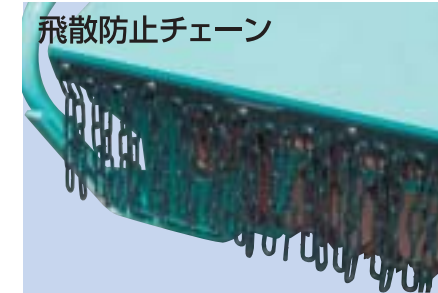

吊り上げ金具をフレーム角パイプ内4箇所に加え、オプションでワイヤーを用意しています。


純正ハンマーナイフには
☒マークが刻印されています。



ハンマーナイフ



ナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久性が有り、両面使用できます。またナイフ一枚一枚の取り替えはボルト、ナットにて行えます。

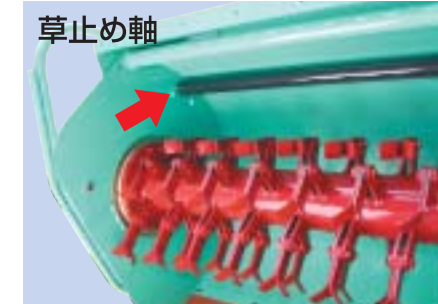

刈草の裁断寸法を短くすることができます。



大切な資産を守ります！操作がとても簡単な装置で、セキュリティは万全です。

HMB1560・1720

型 式	HMB1560	HMB1720
全 長	300cm	
全 幅	171.7cm	191cm
全 高	135cm	
質量(乾燥質量)	1,545kg (1,480kg)	1,585kg (1,520kg)
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E231KM1,758L 26.5kW (36PS) / 2,800rpm	

型 式	HMB1560	HMB1720
刈 幅	154cm	170cm
刈 高	3~28cm (最高42cm)	
変 速	HST無段方式	
能率(刈幅x速x0.7)	70a/h (6.5km/h)	77a/h (6.5km/h)
使用最大傾斜角	35°	

H20000

型 式	HMB156H (HMB1560セット時)
全 長	286cm
全 幅	230cm
全 高	135cm
乾燥質量	1,365kg
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E231KM
排 気 量	1,758L
最強出力	36ps/2800rpm
前 進	0~6.5km
後 進	0~4.5km
乾燥質量	1,365kg

型 式	H2000D (集草機のみ)
全 長	90cm
全 幅	230cm
全 高	106cm
質 量	205kg
形状	コイル式ダブルコイン
種類及び本数	タイン(前) タイン(中) タイン(後)
列数	3列(1列タイン数 11本)
作業幅	200cm
能 率	91a/h(6.5km/h時)
作業回転数	低速/261rpm 高速/561rpm
クラッチ	ベルトテンション式

⚠️ ご注意 ご使用前には取扱説明書及び本機に表示されている警告ラベルをよくお読みの上、正しくお使いください。

お求め/お問合せは……



ISO 9001 認証取得
JQA-QM5163
札幌営業所・九州営業所を除く

H20.6.2000 OZEKI

Turfgrass Industry

株式会社 共栄社

本 社 / 〒442-8530 愛知県龍川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221(日) FAX (0533) 84-1220
URL: http://www.baroness.co.jp e-mail: eigo@baroness.co.jp
札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町5丁目1番18号
シャイニングワークス1-4
TEL (011) 376-8050(日) FAX (011) 376-8060
関西営業所 / 〒651-1512 神戸市北区長尾町 上津2052-4
TEL (078) 993-9959(日) FAX (078) 986-0710
岡山営業所 / 〒708-1113 岡山県岡山市田原2-2-1
TEL (0868) 29-0050(日) FAX (0868) 29-0150
九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字林1030-1
TEL (0942) 92-7061(日) FAX (0942) 92-7061

バロネス草刈機

ハンマーナイフモア

HMB1560 HMB1720




バロネス集草機

ヘーメーカ

H20000

HMB1560/1720用アタッチメント

BARONESS
Quality on Demand

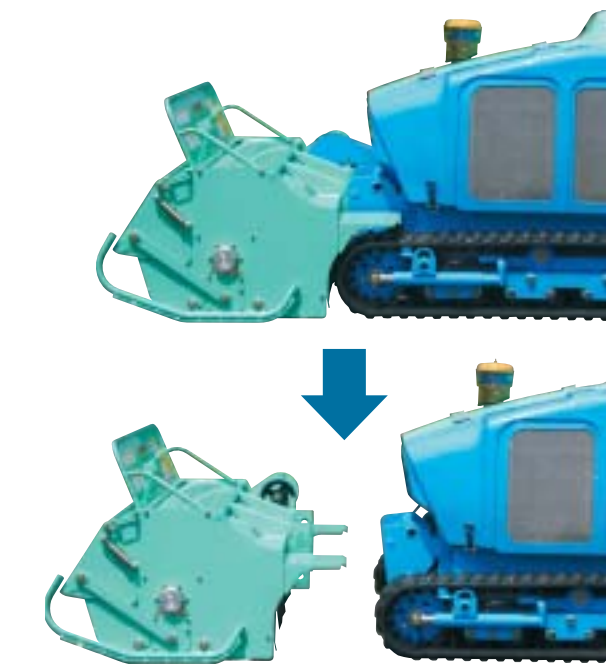


ナイフフレームの脱着が容易にできるようになりました。
※ヘーメーカへの交換も簡単に行えます。



メンテナンスが容易にできます。(油圧関係側)



電装品を1ヶ所に集中！メンテナンスが簡単です。

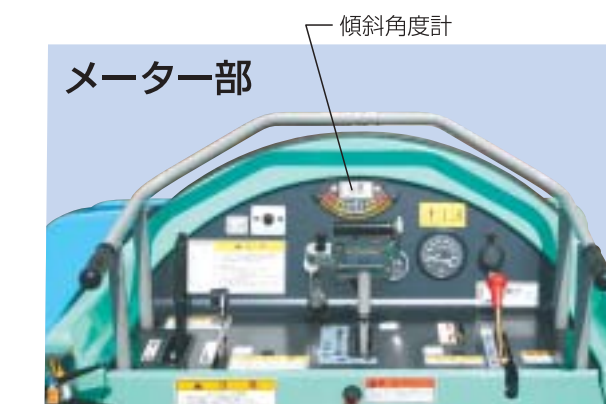

新たに傾斜角度計を採用しました。




前部ローラーをディスクタイプに変更したことにより、クローラーを長持ちさせます。またクローラー交換時間の短縮が計れます。



クリーナー内にたまった埃が目視出来るので清掃のタイミングを逃しません。



グリスアップによりクローラーの張りが簡単に調節できます。

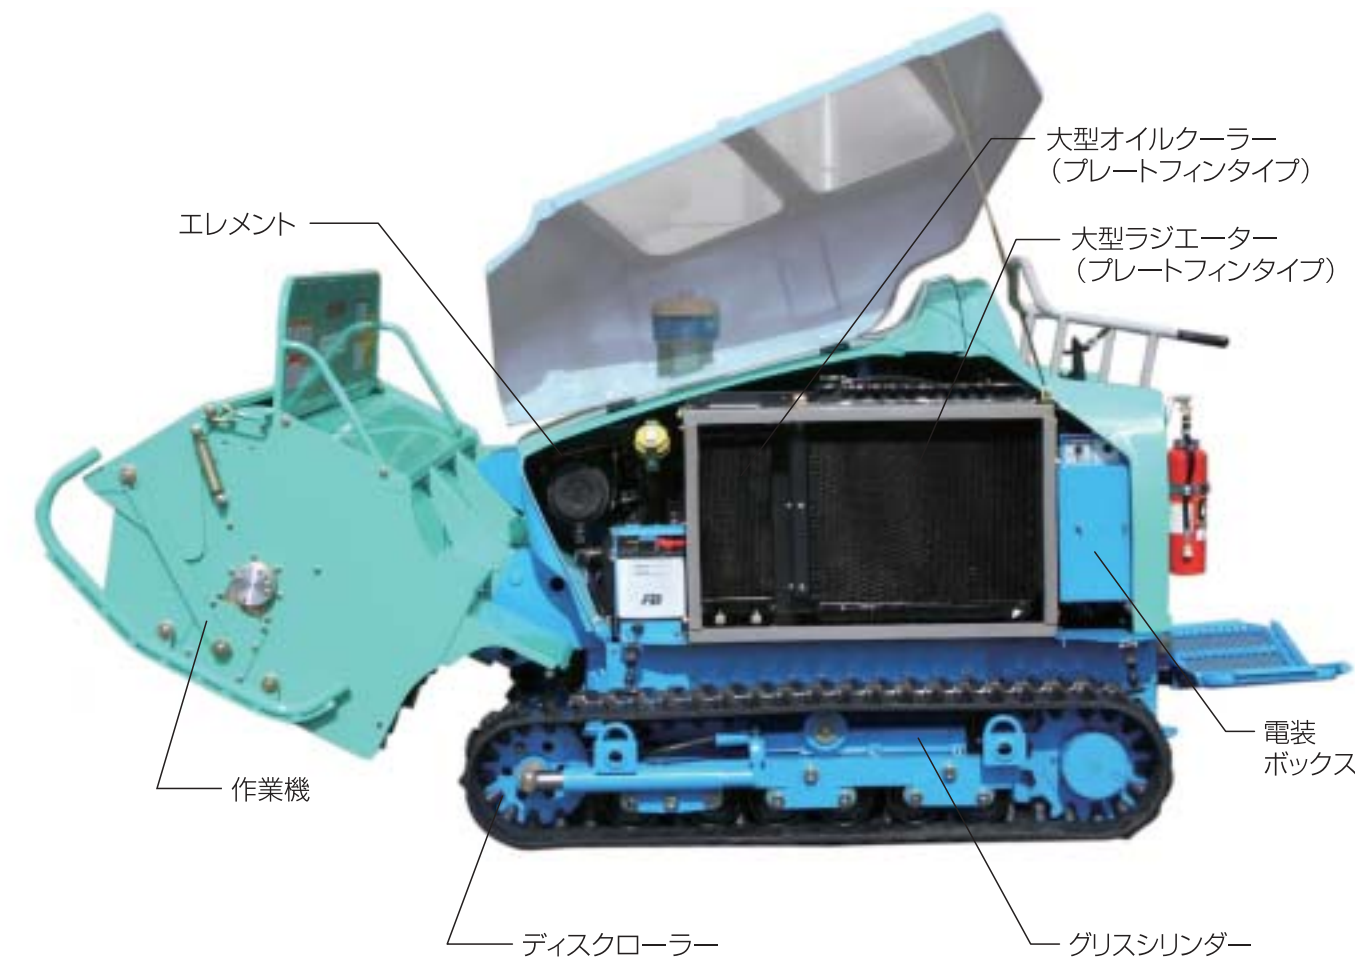

BARONESS

ヘーメーカー H2000D

特長




低速・高速の変速付ですので、集草量により回転数の変更ができ、最適な作業ができます。



特長



コイル式ダブルラインで弾力性があり、傾斜地やアンジュレーションのある場所でもきれいに集草ができます。

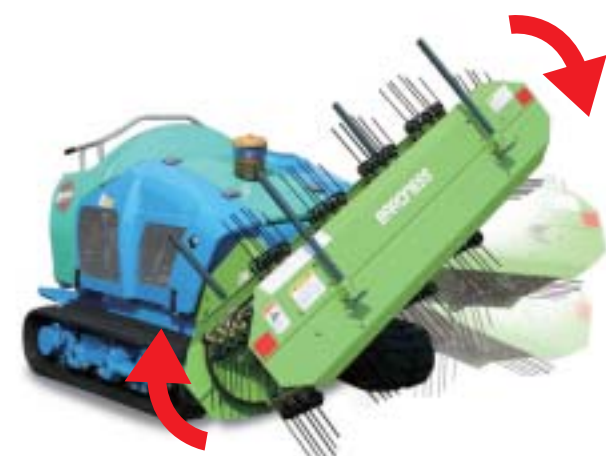

電動シリンドラーで集草機がローリングしますので、傾斜に合わせた作業ができます。

HMB1560

HMB1720

ハンマーナイフモア




特長



クラス唯一の 4気筒エンジン搭載!!

- 4気筒、36馬力エンジン搭載（低騒音）
- 第2次基準値排出ガス対策型エンジン搭載（ミツビシS4L2-E231KM）
- クローラータイプで安定した傾斜地作業が可能（使用最大傾斜角35度!!）
- クローラー張りはグリスシリンダー方式
- オイルクーラーの熱交換量をアップさせ、油温の冷却効率を向上。
- H2000Dとの交換もスムーズにできます。

ナイフ・ヘーメーカー装着

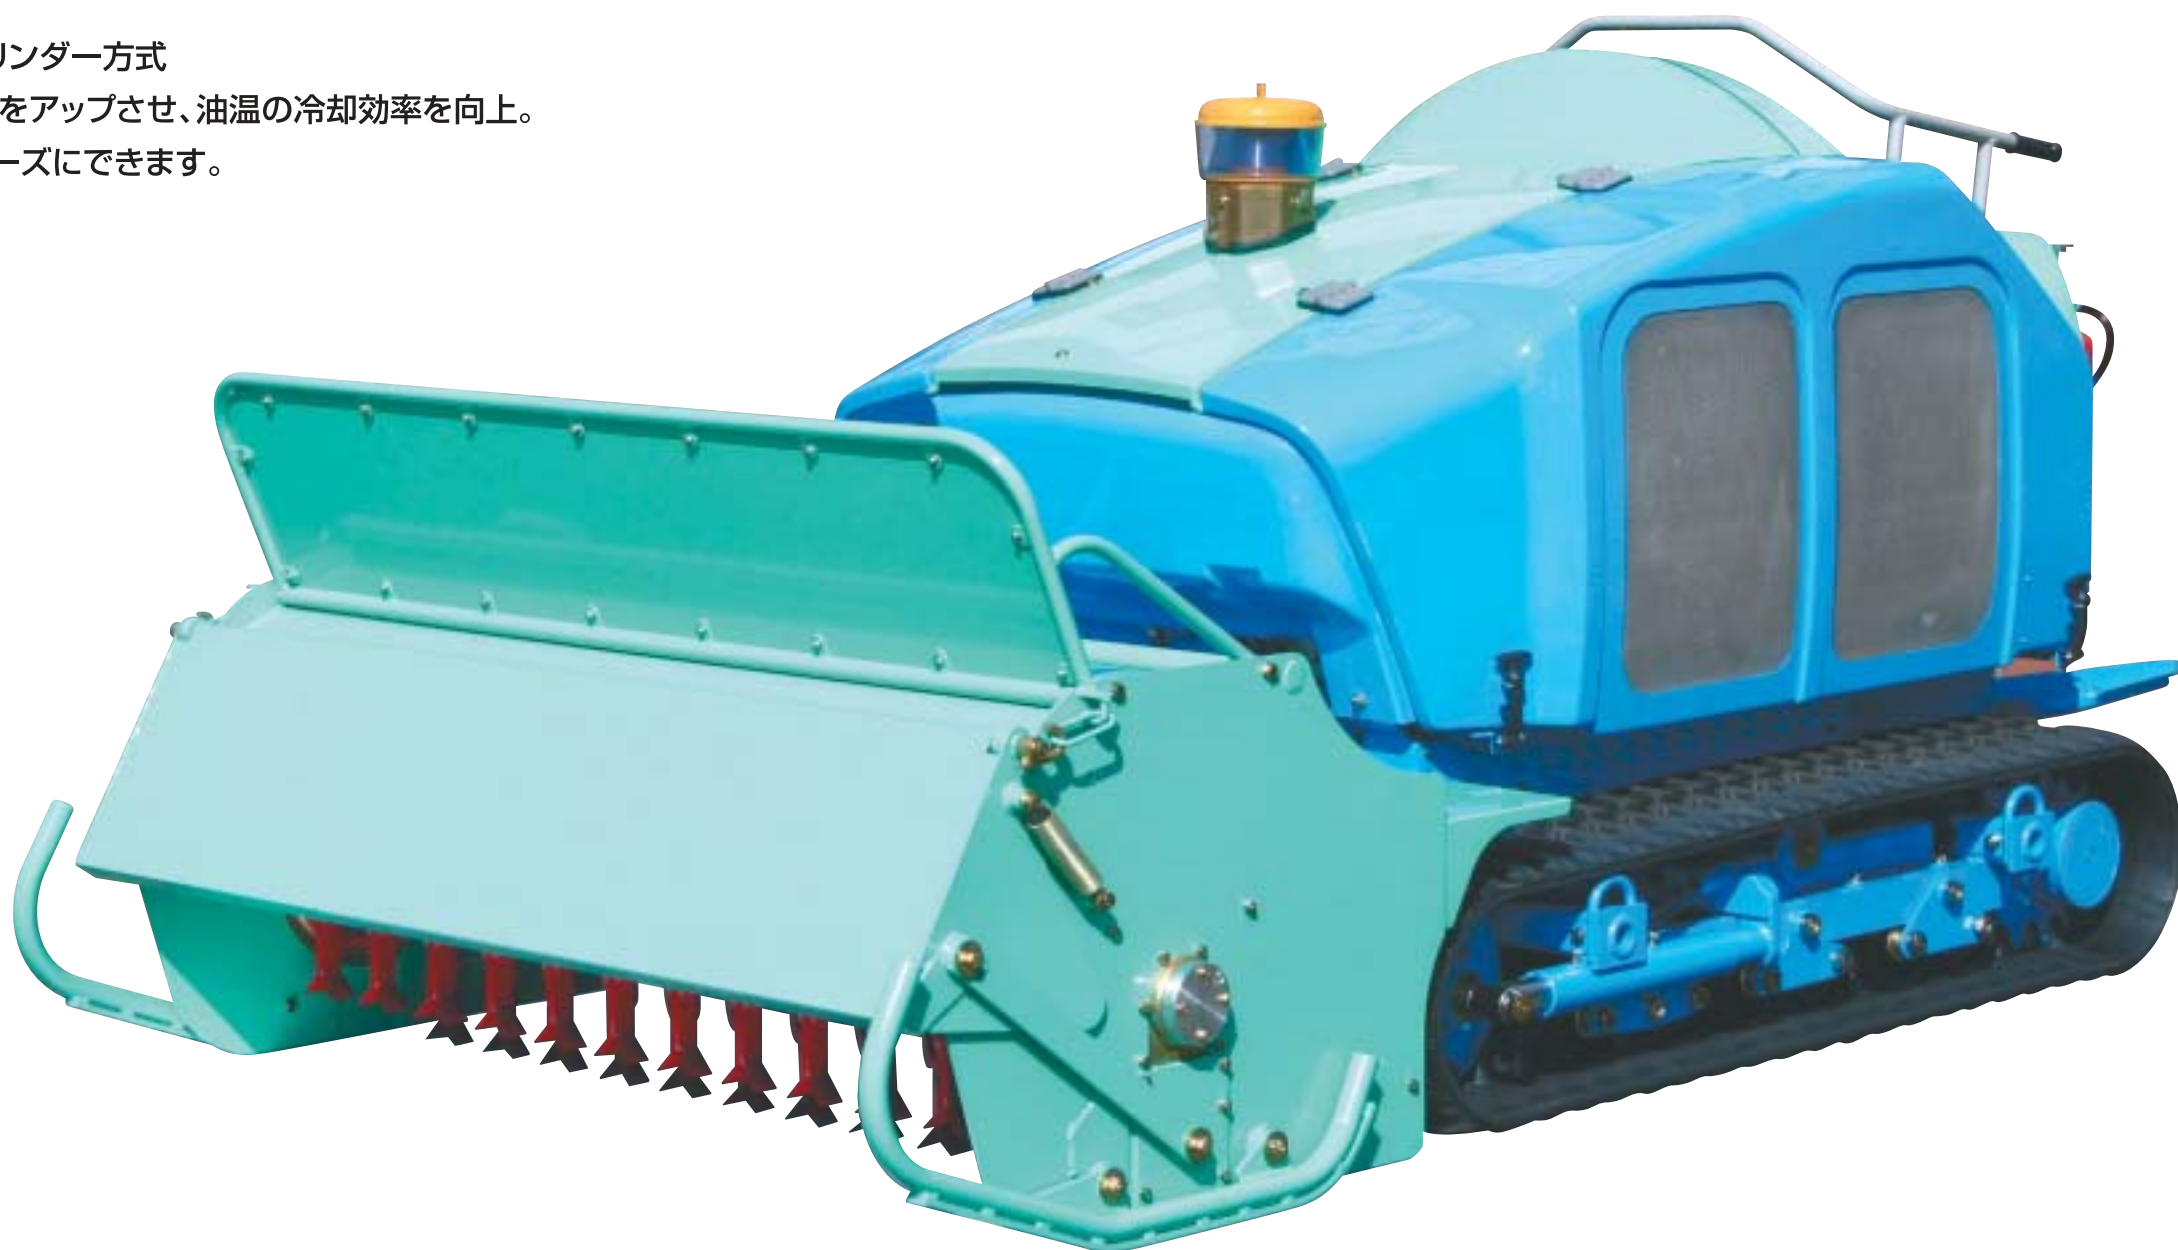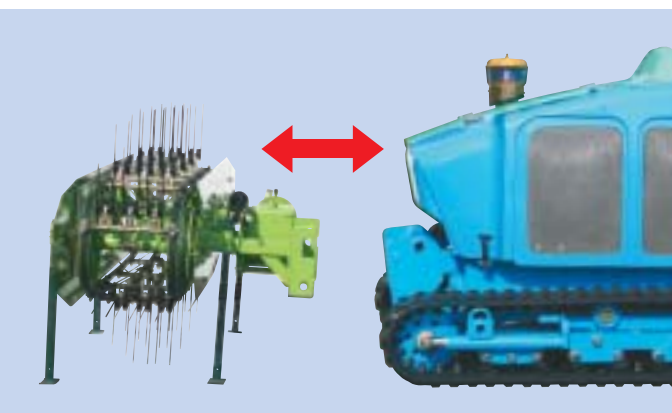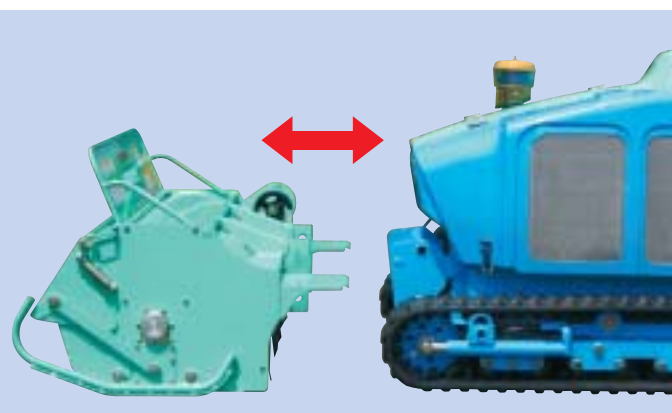

BARONESS

HM SERIES LINE UP



HM72-R ハンマーナイフモア

小型、廉価。空地などの草刈りに最適。

特長
刈幅70cm、出力5.9kW(8PS)の草刈機です。草丈の長い雑草刈りに最適です。

仕様	
全長	177.8cm
全巾	87.4cm
全高	88.3cm
質量	173kg
刈巾	70cm
刈高	0~13cm
エンジン	ロビンEH25B 0.251L 5.9kW(8PS) 1,850rpm
変速	前速6段、後速2段 (ダブルデシジョン方式)
刈巾	70cm
刈高	0~13cm
刃数	刃数42枚
燃費	27a(第3速4.5km/h時 刈巾x0.8)



HMA80 ハンマーナイフモア

業務用として酷使に耐える小型機。

特長
業務用としても充分酷使に耐えるように設計されています。ダブル車輪のうえ、重心が低く傾斜地でも安定性の良い作業ができます。

仕様	
全長	198cm
全巾	96cm
全高	94cm
質量	190kg
刈巾	80cm
刈高	2~9cm
エンジン	メイキGM301 PN421 0.296L 7.4kW(10PS) 3,600rpm
変速	前速4段、後速2段 (ギア及びダブル デシジョン方式)
刈巾	80cm
刈高	2~9cm
刃数	刃数72枚
燃費	38a(第3速5.8km/h時 刈巾x0.7)



HM800 ハンマーナイフモア

ABS樹脂採用! 軽量コンパクトなクローラータイプ。

特長
中型ハンマーナイフに初めてクローラーを装着しました。フレックス機構の採用により傾斜地、不整地でも安定した走行が可能になりました。前輪で刈高を保持。地面の起伏に対して追従性が劇的に向上。ブレーキ連動式走行システム採用で、傾斜地での作業も楽になります。操行クラッチとブレーキが連動。旋回も容易です。エンジンはセルモーター付きですので、手元で容易に始動・停止ができます。作業ができます。

仕様	
全長	217cm
全巾	97cm
全高	98cm
質量	327kg
刈巾	80cm
刈高	2~9cm
エンジン	メイキGM301 PE-423 0.296L 7.4kW(10PS) 3,600rpm
変速	前速3段、後速1段 (ベルトデシジョン方式)
前輪	ゴム車輪 3.50-5
後輪	クローラー 18.8cm(2P)
刈巾	80cm
刈高	2~9cm
刃数	刃数72枚
燃費	17a(第3速3.0km/h時 刈巾x0.7)



HMA950 ハンマーナイフモア

HST走行。車輪タイプとしては能率的な広巾タイプ。

特長
HST採用でチェンジ切り換えなく、前後進、速度調整がワンペダルで簡単に操作できます。河川の堤防、果樹園、工場、グラウンド等、平坦地から傾斜地まで、草の種別を問わず能率的に草刈りができます。セルモーター付エンジンで、始動が容易です。

仕様	
全長	210cm
全巾	115cm
全高	100cm
質量	330kg
刈巾	95cm
刈高	1~12cm(刈込調節)
エンジン	メイキGM401 PE-402 0.391L 9.8kW(13PS) 3,600rpm
変速	前速0~5.7km/h 後速0~2.3km/h (HST無段変速)
刈巾	95cm
刈高	1~12cm(刈込調節)
刃数	刃数20枚
燃費	38a(第3速5.7km/h時 刈巾x0.7)



HMB1100 ハンマーナイフモア

堅牢なつくり、優れた操作性が自慢です。

仕様
全長 275cm
全巾 126cm
全高 132cm
質量 890kg
刈巾 110cm
刈高 2~28cm
エンジン D1105-EB-K1E-2 1.12L
16.2kW(22PS)3,200rpm
ミッション HST-1 型式
燃費 35度
燃料タンク 25L

仕様	
全長	275cm
全巾	126cm
全高	132cm
質量	890kg
刈巾	110cm
刈高	2~28cm
エンジン	D1105-EB-K1E-2 1.12L 16.2kW(22PS)3,200rpm
変速	前速低速0~3.3km/h 高速0~6.3km/h 後速低速0~2.1km/h 高速0~4.0km/h
刈巾	110cm
刈高	2~28cm
刃数	刃数20枚
燃費	38a(第3速5.7km/h時 刈巾x0.7)



H1600B ヘーメーカー

HMB1100用アタッチメント

特長
作業機の装着が容易で、ハンマーナイフとの交換も簡単に行えます。河川の堤防、主要道路等大面積の集草作業に最適です。電動シリンドラーで集草機がローリングしますので、傾斜に合わせた作業ができます。

仕様	
全長	105cm
全巾	186cm
全高	106cm
質量	170kg
刈巾	170cm
刈高	2~28cm
エンジン	D1105-EB-K1E-2 1.12L 16.2kW(22PS)3,200rpm
変速	前速低速0~3.3km/h 高速0~6.3km/h 後速低速0~2.1km/h 高速0~4.0km/h
刈巾	170cm
刈高	2~28cm
刃数	刃数20枚
燃費	38a(第3速5.7km/h時 刈巾x0.7)



GM1600 乗用3連回転ローリーモア

無段変速の低重心4駆。3連モアがアンジュレーションに対応。

特長
走行は油圧駆動(無段変速)。2ギオン式の採用により4駆性能が一段とアップしました。前速・後速の2ペダルでスピードは思いのままコントロールでき、機動性に富みます。ワイドレドで重心が低く、傾斜地作業でも高性能を発揮します。

仕様	
全長	248cm
全巾	167cm
全高	115cm
質量	840kg
刈巾	120cm
刈高	12.6cm
エンジン	クボタD1105 立形水冷 4サイクルディーゼル 1.12L 18.1kW(24.9PS) 3,200rpm
変速	前速4速(4速)~8km/h 後速2速(2速)~16km/h
燃費	53a(第3速5.8km/h時 刈巾x0.7)



HDS1600 ハイダンブスーパー

特長
21ダンブに直接排出することができ、これまでの袋式に比べ、容量はお倍に増えました。

仕様	
全長	67cm
全巾	116.6cm
全高	109cm
質量	155kg
刈巾	143.9cm(バケット)
刈高	1.5m(有効容量0.8m³)
エンジン	GM1600-HDS1600寸法 307cmx200cmx115cm(刈巾)
変速	前速4速(4速)~8km/h 後速2速(2速)~16km/h
燃費	53a(第3速5.8km/h時 刈巾x0.7)



HDS1600 ハイダンブスーパー

特長
21ダンブに直接排出することができ、これまでの袋式に比べ、容量はお倍に増えました。

仕様	
全長	67cm
全巾	116.6cm
全高	109cm
質量	155kg
刈巾	143.9cm(バケット)
刈高	1.5m(有効容量0.8m³)
エンジン	GM1600-HDS1600寸法 307cmx200cmx115cm(刈巾)
変速	前速4速(4速)~8km/h 後速2速(2速)~16km/h
燃費	53a(第3速5.8km/h時 刈巾x0.7)