

グリーンモア

LM56GC
LM66GC



写真はLM56GC


理想のグリーンづくりを提供します

■ 特長

- ◆ この機械は、世界中で最もカッティングクオリティの高い製品と評価されたグリーンモアです。
- ◆ リール回転（高速/低速）切り替え機構によりグリーンコンディション、草種に合わせた刈り込み作業ができます。
- ◆ 標準仕様はフロントグルーマーを装備し、状況に応じて正回転と逆回転をワンアクションで変更できます。
- ◆ 動力伝達にオールギヤ・ドライブを採用し、ベルトやチェーン方式に比べ高い耐久性を実現しています。
- ◆ クラッチカバーを、日本刀をイメージしたデザインに一新しました。



クラッチカバーを、日本刀をイメージしたデザインに一新しました。

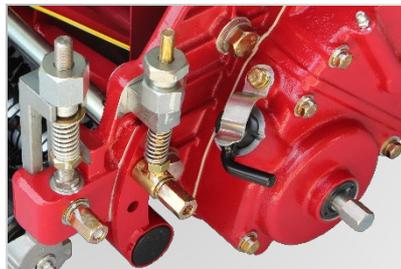

リール回転（高速/低速）の切り替えは、左リールカバーにあるレバーをセットするだけの簡単操作です。



信頼性が高く、厳しい環境規制に対応した三菱エンジンを採用しました。

■ 仕様

※ []内の数値はグルーマー無の刈高です。

型式		LM56GC	LM66GC	型式		LM56GC	LM66GC
寸法	全長(グラスキャッチャー有)	137 cm	137 cm	エンジン	型式	三菱 GB131PN	
	全幅(移動車輪無)	94 cm	103 cm		総排気量	126 cm ³ (0.126 L)	
	全高(ハンドル)	106 cm	106 cm		最大出力	3.0 kW(4.2 PS)/4,000 rpm	
質量	本体質量(燃料タンク空)	88.2 kg	94.5 kg	作業幅(刈幅)	55.7 cm	64.6 cm	
	総質量(燃料タンク空)	102 kg	109 kg	作業範囲(刈高)	3.0(3.5) - 12.5 mm [3.0(3.5) - 14.0 mm]*		
	グラスキャッチャー *	3.3 kg	3.6 kg	リール刃数	9 枚・11 枚		
	グルーマー *	3.6 kg	4.0 kg	駆動方式	メカ		
	移動車輪(1台分) *	6.9 kg	6.9 kg	速さ(メカ)	4.8 km/h (3,000 rpm時)		
燃料タンク容量		2.5 dm ³ (2.5 L)		能率	2,139 m ² (4.8 km/h × 刈幅 × 0.8)	2,481 m ² (4.8 km/h × 刈幅 × 0.8)	

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,400 rpm

* 総質量は*を含みます。 *最低刈高は、目安です。()内の数値は、標準装備のベッドナイフ装着時の刈高です。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。内容を十分ご理解の上、正しく使用ください。

保証書に関するお問い合わせ
●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかを確認ください。

安心点検
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！機械は長期使用により、摩耗・劣化しやすいため、必ず点検を安心してご利用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し込みください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美寺町 1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220

関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津 2052-4
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林 1030-1
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <http://www.baroneSS.co.jp>

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号: LM56GC・JP19B-0000-KES

ISO9001
認証取得



※九州営業所は除く。