



オプション Option



飛散防止チェーン

チェーンを取付けることにより、作業時の前方への飛散物(小石等)を大幅に抑制します。



仕様 Specification

機 種 名		HMB1100
全 長		275cm
全 幅		126cm
全 高		132cm
質 量 (燃料タンク空)		882kg
エンジン	型 式	Kubota D1105-EB
	種 類	立形水冷4サイクルディーゼルエンジン
	総排気量	1,123cm ³ (1.123L)
	定格出力	16.3kW(22.0PS)/2,600rpm
	燃料タンク容量	軽 油 25.0dm ³ (25.0L)

刈 幅		110 cm	
刈 高		2.0～28.0 cm	
ナ イ フ		90 枚	
駆 動 方 式		HST無段階変速副変速付方式 (HST→一体型ミッション)	
速 さ (HST)	前 進	低 速	0～3.3 km/h
		高 速	0～6.3 km/h
	後 進	低 速	0～2.1 km/h
		高 速	0～4.0 km/h
能 率		5,544m ² /h (6.3km/h×刈幅×0.8)	
使用最大傾斜角		30度	
ゴムクローラーサイズ		25×7.2 cm (41P)	

※出荷時のエンジン最高回転速度は、2,600rpmです。

安全に関するご注意
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い

●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
♡

●いつでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！
・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社／〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関東営業所／〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所／〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所／〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所／〒901-0222 沖縄県豊見城市波橋名96-2
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
パロネスホームページ URL <https://www.baroness.co.jp>

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●カタログ番号:HMB1100-CA-JPZ/24G-00-KES



※関東営業所、九州営業所、沖縄営業所は除く。

HMB1100

ハンマーナイフモア



広範囲の傾斜地でも高い性能と安定した作業を実現。

特長 Strong point

- 業務用として製造された傾斜地用大型草刈り機で、河川の堤防・スキー場のゲレンデ・主要道路等の大面積の草刈り作業に最適です。
- 低騒音の3気筒ディーゼルエンジンの搭載と強制潤滑方式及び、大型オイルパンの採用により、抜群の傾斜地性能を発揮します。
- ゴムクローラの採用により登坂力に優れ、低重心で、傾斜地においても安定した作業ができます。
- ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取り付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造で、安心して作業ができます。
- ナイフフレームの特殊構造により、刈り草の裁断寸法が長く、集草作業が容易に行えます。
- 走行は油圧式無段階変速、操作レバーとボタンのシンプルな操作で、快適に作業ができます。
- オプションで、飛散防止チェーンの装着が可能です。



作業性・機能性 Workability/Functionality



抜群の冷却性能

大型防塵ボックスのポリウレタンとシュノーケルの二重メッシュ構造により、ラジエーターの目詰まりを抑制し、オーバーヒートを防止します。ラジエーターはアルミ製を採用し、放熱性を確保しています。




低騒音の優れたエンジン

低騒音の3気筒ディーゼルエンジンの搭載と強制潤滑方式及び、大型オイルパンの採用により、抜群の傾斜地性能を発揮します。搭載エンジンは、大気汚染の防止と作業環境改善のために定められた建設機械排ガス3次基準値適合エンジンです。また、セルモーター付きで始動が容易です。



優れた登坂力

ゴムクローラの採用により圃場を傷めず、登坂力に優れます。また重心も低く、傾斜地においても安定した作業が行えます。

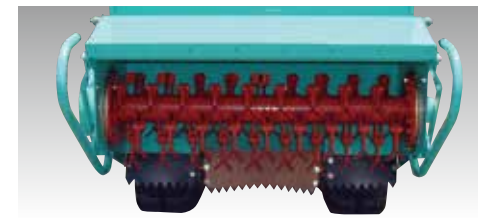


切れ味がよく、耐久性に優れたナイフ

ハンマーナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼を使用し、良く切れ、耐久性があります。また、取り付けは強い衝撃に対してナイフが逃げるフリー構造です。



純正ハンマーナイフには
Kマークが刻印されています。



特殊構造のモアユニット

モアユニットは特殊構造で刈り取った草の裁断寸法が長く、集草作業も楽々できます。またモアユニット前方の防護カバーにより、前方への飛散物(小石等)を抑制します。

操作性 operability




操作パネル

操作パネルは計器類がわかりやすく配置されており、オペレータは快適に作業できます。



走行レバー

走行にHSTを採用し、前後進、速さ調整、旋回がワンレバーで楽々操作可能です。

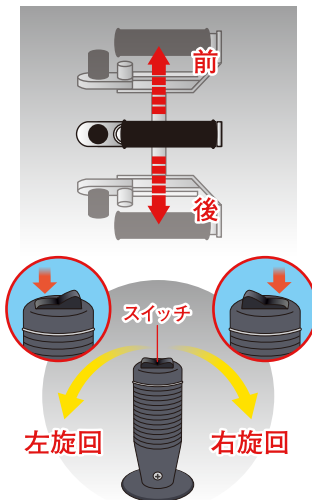

刈高調節スイッチ

刈高調節は油圧方式で、手元のスイッチで簡単に調節できます。




副変速レバー

低速・高速の2段階変速の副変速レバー付で、低速は「作業」、高速は「移動」と使い分けが可能です。



安全性 Safety

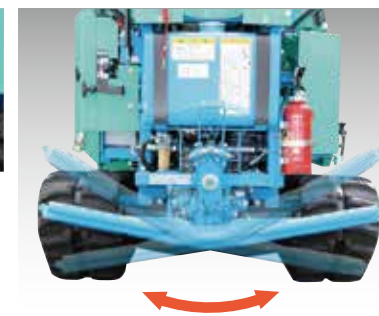

ステップ(簡易乗用装置)

ステップ(簡易乗用装置)は、ステップ用レバーを手前に引くことで傾斜地角度を左右3段階に変えることができます。また、ステップは折りたたむことができ、保管時・運搬時の省スペース化を図ることができます。

緊急停止スイッチ

オペレータが作業中、機械から離れるとスイッチが外れ、エンジンが停止します。作業時はスイッチの紐を体に巻きつけて使用します。



サイドブレーキレバー

サイドブレーキレバーを採用し、作業中・移動中の安全性を高めました。



消火器

万が一の火災に備え、消火器を標準装備しています。