



理想的なナイフの配列と
力強い4気筒エンジンによりどんな長い草も
たくましく、力強く刈っていきます。



BARONESS

Quality on Demand

ハンマーナイフモア

HMC1560 HMC1720



バロネス集草機
ヘーメーカ

H20000

HMC1560/1720用アタッチメント

バロネス草刈機



バロネスハンマーナイフモアHMC1560・HMC1720は
パイオニアとして**70年の技術**を結集。

No.1の性能を誇ります!!

オプション




●飛散防止チェーン

除草作業時、小石・空缶などの飛散物がチェーン(熱処理済)を取り付けることにより、激減します。



●吊り上げワイヤー

吊り上げ金具をフレーム角パイプ内4箇所にも備え、オプションでワイヤーを用意しています。

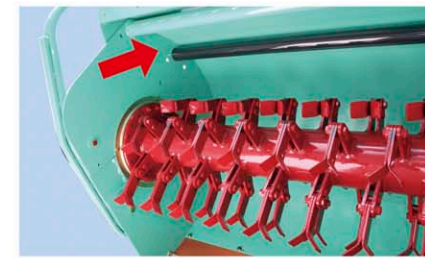

●草止め軸

刈草の裁断寸法を短くする事ができます。



●盗難防止装置(メーカーオプション)

大切な資産を守ります!操作がとても簡単な装置で、セキュリティは万全です。

ハンマーナイフ

ナイフは熱処理を施した特殊強靱鋼で、良く切れ、耐久性が有り、両面使用できます。またナイフ一枚一枚の取り替えはボルト、ナットにて行えます。

純正ハンマーナイフには
☑マークが刻印されています。



	HMC1560	HMC1720		HMC1560	HMC1720
全 長	300cm		刈 高	3cm~28cm(最高42cm)	
全 幅	171.7cm	191.0cm	刈 幅	154cm	170cm
全 高	135cm		変 速	HST無段方式	
エンジン	三菱ディーゼルS4L2-E331KMA 1.758L 27.0Kw(36.7ps)/3,000rpm		速 さ	前進0~6.5km/h 後進0~4.5km/h	
			能率(刈幅×速さ×0.7)	70a/h(6.5km/h)	77a/h(6.5km/h)
燃料タンク	33L		使用最大傾斜角	35°	
ゴムクローラー	30×7.2cm(51P)	35×7.2cm(51P)	接地圧	16.7kPa	14.7kPa
ハンマーナイフ	120枚	140枚	乾燥質量	1,480kg	1,520kg
ナイフ回転方式	Vベルトテンション式		全装備質量	1,545kg	1,585kg

※記載された内容については、予告なく変更する場合があります。

■お求め/お問い合わせは……

ISO 9001
認証取得



JQA-QM5163

札幌営業所・
九州営業所を除く

株式会社 共栄社

本 社/〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221代 FAX (0533) 84-1220
URL <http://www.baroness.co.jp> e-mail eligyo@baroness.co.jp

札幌営業所/〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号
シャイニングウェルズ1-4
TEL (011) 376-8050代 FAX (011) 376-8060

関西営業所/〒651-1512 神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL (078) 983-5955代 FAX (078) 986-0710

岡山営業所/〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1
TEL (0868) 29-0050代 FAX (0868) 29-0150

九州営業所/〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL (0942) 92-7061代 FAX (0942) 92-7061

H21.11.2000 ㊞

傾斜地でも安定した作業を実現。
耐久性・安全性に優れた先進の草刈機です。




特定特殊自動車
排出ガス適合車です
(オフロード法適合)




抜群の冷却性能


大型ラジエータ（プレートフィン）を採用しています。
さらにラジエータの正逆転ファンを採用して
ラジエータコアの前にたまったゴミを吹き飛ばして、コアの目詰まりを解消します。

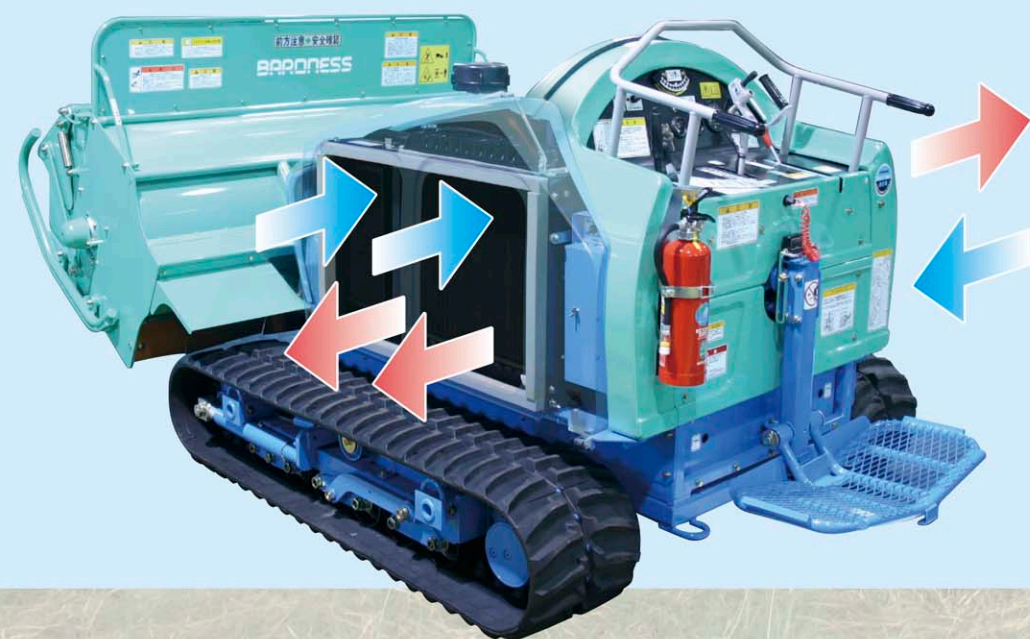

安全性能

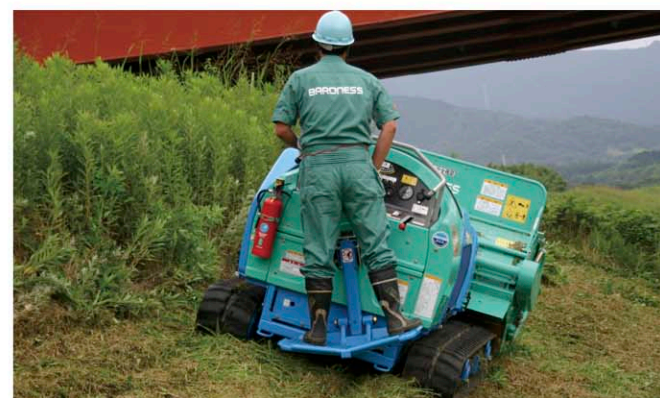

ステップ（簡易乗用装置）は自動水平制御により
常に作業者を水平に保ちます。（手動・自動切り換えスイッチ付）

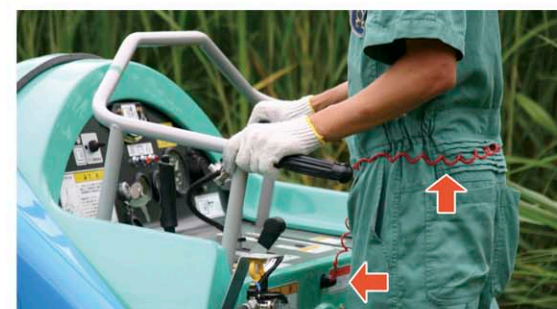

緊急停止スイッチ

作業する時はスイッチのひもを体に巻きつけて使用
します。オペレーターが作業中に本機から離れると、
キャップが外れてエンジンが停止し、ブレーキがかか
り本機が停止します。

操作性




前後進・旋回がレバー1本で簡単に行え、どなた
でも簡単に作業が出来ます。
操作パネルは、計器類がわかりやすく配置されています。



シーソーテンションローラーを採用しローラーがクローラーに追従し
てクローラーが外れにくい構造です。

メンテナンス性能

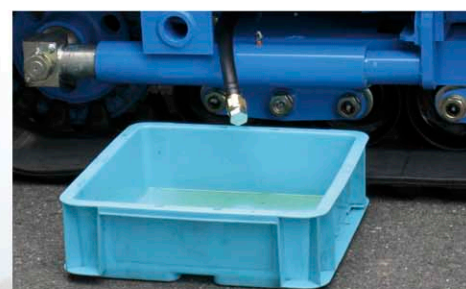


エンジンオイル交換用ドレンホースが外まで
出るため、オイル交換が容易です。



クローラーの張り調整はグリスシリンダー方
式を採用しており簡単に行えます。

新機構のプレクリーナ

粉塵排出式のプレクリーナを採用。
メンテナンス時間の間隔が大幅にひろがりました。

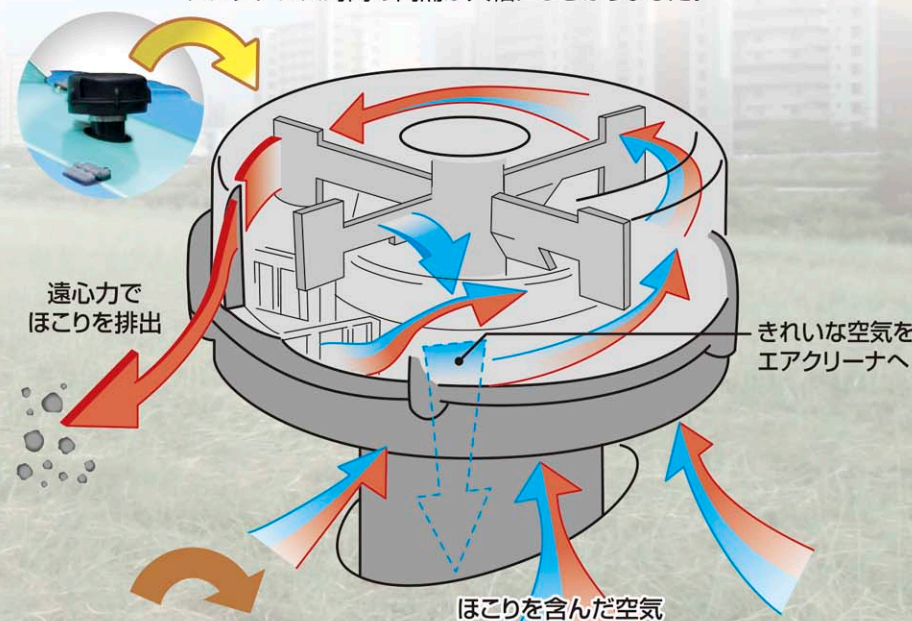


BARONESS 集草機 ヘーメーカ H2000D HMC1560/1720用アタッチメント


ハンマーナイフモアで草刈作業を行ったあとに、
集草機H2000Dで草を寄せる作業が可能です。
ハンマーナイフモア本機との脱着も手早くできます。




●ナイフ取り外し

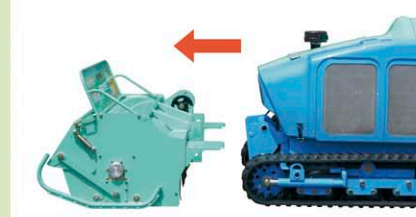


●ヘーメーカ取り付け

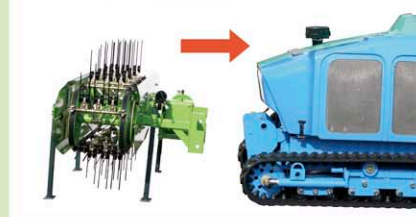

特長

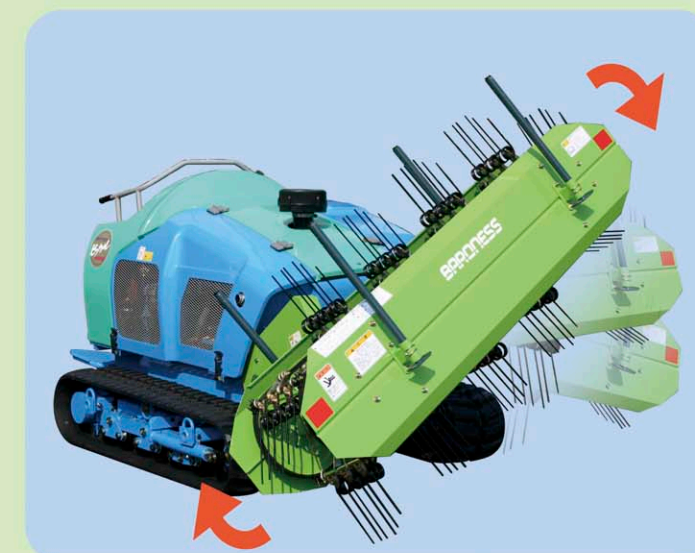

電動シリンダーで集草機がローリングしますので、傾斜に合わせた
作業ができます。
※左右のローリングの角度は異なります。

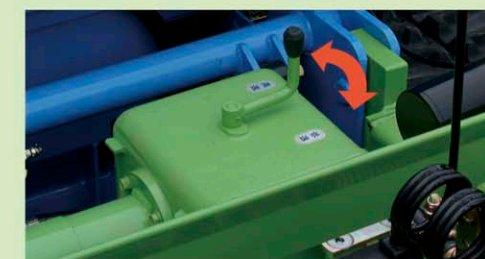

低速・高速の変速付ですので、集草量により回
転数の変更ができ、最適な作業ができます。



コイル式ダブルテンションで弾力性があり、草
の量に関係なくアンジュレーションのある場所
でもきれいに集草ができます。