

※写真はオプション装着モデルです。

仕様/Specification



グリーン仕様



ティー仕様



フィールド仕様

		ガソリンモデル			ディーゼルモデル		
型式		LM315GC (グリーン仕様)	LM315GC (ティー仕様)	LM315GC (フィールド仕様)	LM315GC (グリーン仕様)	LM315GC (ティー仕様)	LM315GC (フィールド仕様)
寸法	全長	239cm			239cm		
	全幅	172cm			172cm		
	全高 I ハンドル	132-141cm			132-141cm		
質量	2駆(燃料タンク空)	557kg(ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無)			619kg(ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無)		
	3駆(燃料タンク空)	583kg(ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無)			644kg(ROPS無、グラスキャッチャー無、グルーマー無)		
	グラスキャッチャー(1台分)	12kg			12kg		
	グルーマー(1台分)	10kg			10kg		
ROPS+シートベルト		28kg			28kg		
最小回転半径		161cm			161cm		
エンジン	型式	バンガード356447			Kubota D722-E4B		
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン			立形水冷4サイクルディーゼルエンジン		
	総排気量	570cm³(0.57L)			719cm³(0.719L)		
	最大出力	13.4kW(18.0PS)/3,600rpm			—		
定格出力		—			12.4 kW (16.9 PS) /3,000 rpm		
燃料タンク容量		ガソリン20.0dm³(20.0L)			軽油 20.0 dm³(20.0 L)		
刈幅		152cm			152cm		
刈高		3.5-18.0mm	6.0-20.0mm	10.0-40.0mm	3.5-18.0mm	6.0-20.0mm	10.0-40.0mm
リール刃数		9・11枚	7枚	7枚	9・11枚	7枚	7枚
駆動方式	走行	HST(無段変速)方式 2駆[3駆(2駆・3駆切り替え)]			HST(無段変速)方式 2駆[3駆(2駆・3駆切り替え)]		
	作業部	メカ切り替え方式			メカ切り替え方式		
速さ(HST)	前進	0-15.0km/h			0-15.0km/h		
	後進	0 - 6.0 km/h [3駆仕様の2駆時 0 - 9.0 km/h]			0 - 6.0 km/h [3駆仕様の2駆時 0 - 9.0 km/h]		
能率		7,296 m²/h (6.0 km/h x 刈幅 x 0.8)			7,296m²/h(6.0km/h×刈幅×0.8)		
仕様最大傾斜角度		15度			15度		
タイヤサイズ	前輪	Smooth 18×9.50-8 2P	Pillow Dia 18×8.50-8 4P	Smooth 18×9.50-8 2P	Smooth 18×9.50-8 2P	Pillow Dia 18×8.50-8 4P	Smooth 18×9.50-8 2P
	後輪	Smooth 18×9.50-8 2P	Pillow Dia 18×8.50-8 4P	Smooth 18×9.50-8 2P	Smooth 18×9.50-8 2P	Pillow Dia 18×8.50-8 4P	Smooth 18×9.50-8 2P

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpmです。

 安全に関するご注意 ●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しく使用ください。	保証書に関するお願い ●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。 ・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。	安心点検 ●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！ ・機械は長期使用により摩耗・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。
---	--	--

株式会社 共栄社

本社(営業部)/〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地
TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
www.baroness.co.jp

関東営業所/〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8
TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所/〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所/〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所/〒901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名96-2
TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389



- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号:LM315GC-CA-JPZ/24B-00-KES

乗用3連グリーンモア

LM315GC

さらに一歩先へ



BARONESSは、株式会社共栄社のグローバルブランドです。

さらに 一歩先へ

LM315GCは、乗用グリーンモアの分野において、この業界の中でカッティングクオリティの最も高い製品です。

独自の特殊鋼を使用し、熟練された職人技と最先端製造のハイブリッド技術により、精密につくられた鋭い切れ味のリールカッターを装備しています。乗用タイプとしては独自の設計コンセプトにより、歩行タイプのような繊細な刈り上がりを実現するクリエイティブグリーンモアです。

クリップピッチをワンアクションで変更できるリール回転速度（高速/低速）切替機構の装備と、刈高調整とモアユニットのアングル・セッティングがフレキシブルにより、草種やコンディションなどに合わせてグリーンを美しく、丁寧に刈り込むことができます。また、リール回転はオリジナルのワイヤーケーブルシステムを採用、油圧オイルの流出によるリスクを排除しています。

この他、3WD自動切替は登坂性能と旋回性能に優れ、いかなる場所でも高い刈り込みポテンシャルを発揮します。

LM315GCは、ガソリンエンジンモデルとディーゼルエンジンモデルをご用意。さらに、グリーンモア・ティーモア・フィールドモアタイプとラインナップを揃え、あらゆるスポーツフィールドにおいて繊細な刈り上がり、最高のカッティングコンディションを実現します。

乗用3連グリーンモア **LM315GC**



Quality on Demand

※写真はディーゼルエンジン・オプション装着モデルです。

先進性を感じさせる
フォルムデザイン、
そして繊細な
刈り上がり。




スリムなフォルムに
カップホルダーなどのアメニティを造形



乗用3連グリーンモア
LM315GC

※写真はディーゼルエンジン・オプション装着モデルです。

LM315GCの特長

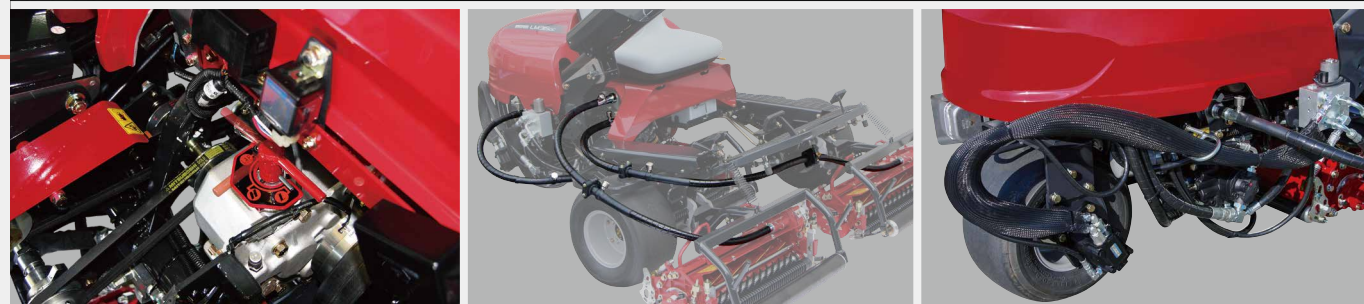

切れ味鋭いリールカッター

バロネスのリールカッターは、独自の特殊鋼を使用し、硬さと粘りのある日本刀をモデルにつくられています。リールカッターとベッドナイフの硬度は互いに反発し合わないよう計算されており、刃物同士の微妙な合わせ面が耐久性アップにつながっています。熟練された職人技と最先端製造技術と16もの工程を経てつくりあげられたバロネスのリールカッターは、鋭利で美しい芝生の切り口を実現し、スピーディでスムーズなグリーンを作り上げることができます。

リール回転(高速/低速)切替機構

リール回転速度(高速/低速)をギヤボックスの切替レバーで変更することができます。草種やグリーンコンディションなどシーンに合わせてクリップピッチを変更することができます。

刈高調整とモア姿勢

刈高調整とモアユニットのアングル・セッティングがフレキシブルです。同一刈高で刈り込み性能を設定できます。またリールカッターの摩耗度に合わせてモアの姿勢を変更することもできます。

フレキシブルワイヤー

オリジナルのワイヤーケーブルシステムを採用。リール回転はフレキシブルワイヤーで駆動しており、油圧オイルの流出による芝生へ重大なダメージを与えるリスクがありません。

3WD自動切替

3WD仕様は、登坂時に最もパワーを必要とする後輪に駆動配分を供給できるシステムです。作業時は自動的に3WDに切り替わり、作業速さが変化しません。また前輪がスリップして芝生を傷つける心配はなく、旋回時は後輪が旋回方向へアシストするため、芝生へのダメージを軽減します。

メンテナンスはシンプル

リアカバーが大きく開き、十分なメンテナンス領域を確保できます。またモアユニットの脱着が簡単で、一回の整備時間やアタッチメントへの交換時間の短縮ができます。

乗用3連グリーンモア

LM315GC

Lineup ラインナップ



ガソリン
エンジンモデル



ディーゼル
エンジンモデル

Attachment アタッチメント



サッチング リールユニット

用途: サッチ除去
スパイラル状のサッチングリールユニットにより、サッチを除去します。
・作業巾: 144cm
・作業深さ: 2mmまで可能



ハイブリッド ローラーユニット

用途: グリーンの転圧、目砂の落とし込み
ローラー転圧により、グリーンの不陸修正とスムーズな芝生の表面に仕上げるができます。また振動を与えることにより、トップドレッシングした砂を芝生の中に入れることができます。
・質量: 29kg



スパイカーユニット

用途: グリーンの透水性、通気性を確保
表層の軽いエアレーションにより、透水性、通気性を改善し、根の生育を助けます。
・作業深さ: 40mmまで可能



回転ブラシュユニット

用途: サッチ・ゴミ等の拾い上げ
スパイラル状のブラシにより、サッチ、ゴミ等を拾い上げ、同時に芝生の表面を整えます。



スリ込み ブラシュユニット

用途: 目砂のすり込み
2本の連結ブラシにより、トップドレッシングした砂をすり込みます。