SR525
Simple & Robust

SHIBAURA

刈上がり、性能、安全性、品質、すべてがMade in JAPAN.
乗用5連リールモアSR525

NEW 新製品

トラクタ技術を応用した駆動方式『SMD』でダイレクトに力を伝達。
登坂力と安定走行を実現。メンテナンスコストの低減やオイル漏れのリスクも最小に。

※日除けはオプションです。

株式会社 共栄社
共栄社シバウラ株式会社

本　　社 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1丁目26番地 TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
関東営業所 〒121-0836 東京都足立区入谷5-7-8 TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
関西営業所 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4 TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
九州営業所 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1 TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
沖縄営業所 〒901-0222 沖縄県豊見城市字渡橋名96-2 TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389

URL https://www.baroness.co.jp/productall/shibaura

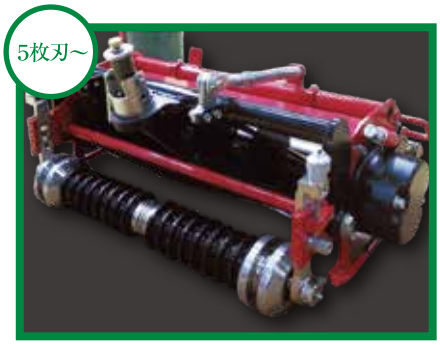

5枚刃ユニットが仲間入り

自社製リールユニットを開発! 今までの2500mm幅に5枚刃が登場しました。お客様のニーズに合わせ幅広く対応できます。

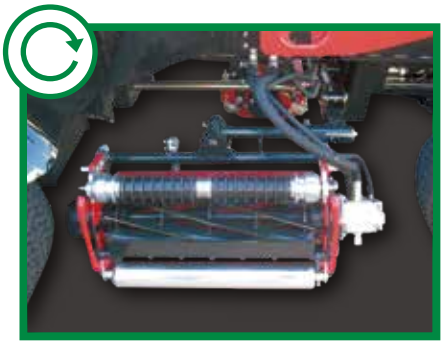

リアユニット姿勢が自在

リアユニットのラッピング時の姿勢、後ローラブラケット・排出カバーの位置変更の姿勢、刈高調整時の姿勢が簡単にできます。

単独でできるラッピング

5連リールにはそれぞれ切替バルブを装着。レバーで単独にラッピングが可能です。効率良くより作業が便利!

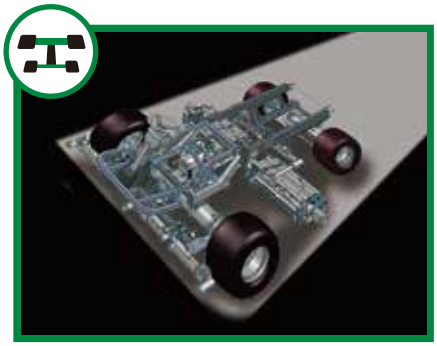

理想の走行を実現する『SMD』

シバウラ独自の技術『SMD』(Shibaura Mechanical Drive)とは、油圧走行モーターを使わずに、ギアミッションとHSTの組み合わせでダイレクトに力を伝達する駆動方式。高い登坂力と安定した走行を実現しました。メンテナンスコストの低減やオイル漏れのリスクも最小にします。

SMD SHIBAURA MECHANICAL DRIVE

デラックスシートを採用

作業者への軽減負担や、快適な作業環境を実現するために、人間工学に基づいたデラックスシートを採用しました。

■シートに関する主な機能

- ・3段階高さ調整機能
- ・リクライニング機能
- ・体重調整機能
- ・アームレスト高さ調整機能
- ・高機能サスペンション搭載
- ・ヘッドレスト(オプション)

LEDランプ搭載

省電力・長寿命な広角式18W LEDランプを搭載。また、リヤはフェンダーを兼ねたタンクカバーに、デザインは丸みを帯びた形状に仕上げています。

シバウラ独自の技術 DPFレスでメンテナンスが容易

再生や交換などのメンテナンスが必要なDPF(ディーゼル微粒子フィルタ)とは異なり、連続運転が可能なDOC(ディーゼル酸化触媒)を採用しているためメンテナンスが容易に。DPFレスはシバウラだけです。

DPF レス

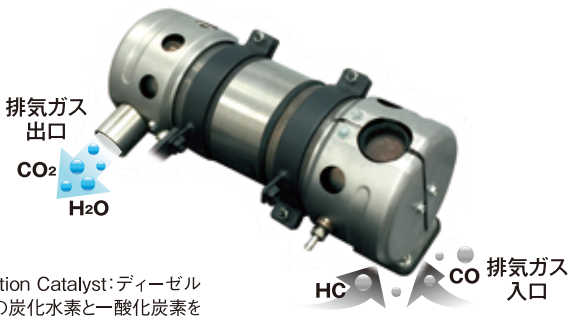

*DOC(Diesel Oxidation Catalyst:ディーゼル酸化触媒)は排ガス中の炭化水素と一酸化炭素を酸化して、クリーンな二酸化炭素と水に変えます。さらに粒子状物質(PM:Particulate matter)も減少することのできる環境に優しい触媒です。

■主要諸元

型式			SR525KS-S	SR525KS-W
機体寸法	全長	mm	2750	2780
	全幅	作業時 mm	2870	3182
		移動時 mm	2195	2320
	全高	mm	1985	
質量		kg	1550	1640
エンジン	型式(燃料)		N4LDI-T(ディーゼル)	
	総排気量	cm³	2216	
	出力	kW(PS)/rpm	33.1(45.0)/2800	
走行	駆動方式		HST無段変速 オート4WD/4WD切替式	
	変速		前進2段・後進2段	
	速度	前進 km/h	L:0～11.8 H:0～17.1	
		後進 km/h	L:0～8.3 H:0～11.9	
リール駆動方式			油圧	
リール刃数		枚	5、7、9、11	5、7、9
刈幅		mm	2500	2800
刈高		mm	7～30(S7/S9/S11)、7～55(W7/W9)、10～60(S5/W5)	
作業能力		㎡/h	22000 (走行速度11km/h、効率0.8のとき)	24640
オプション			日除け(ルーフ)、防球ネット、バケット(22インチのみ)、スクレーバ	