


TDA1600

トラクターセット型ディープエアレーター

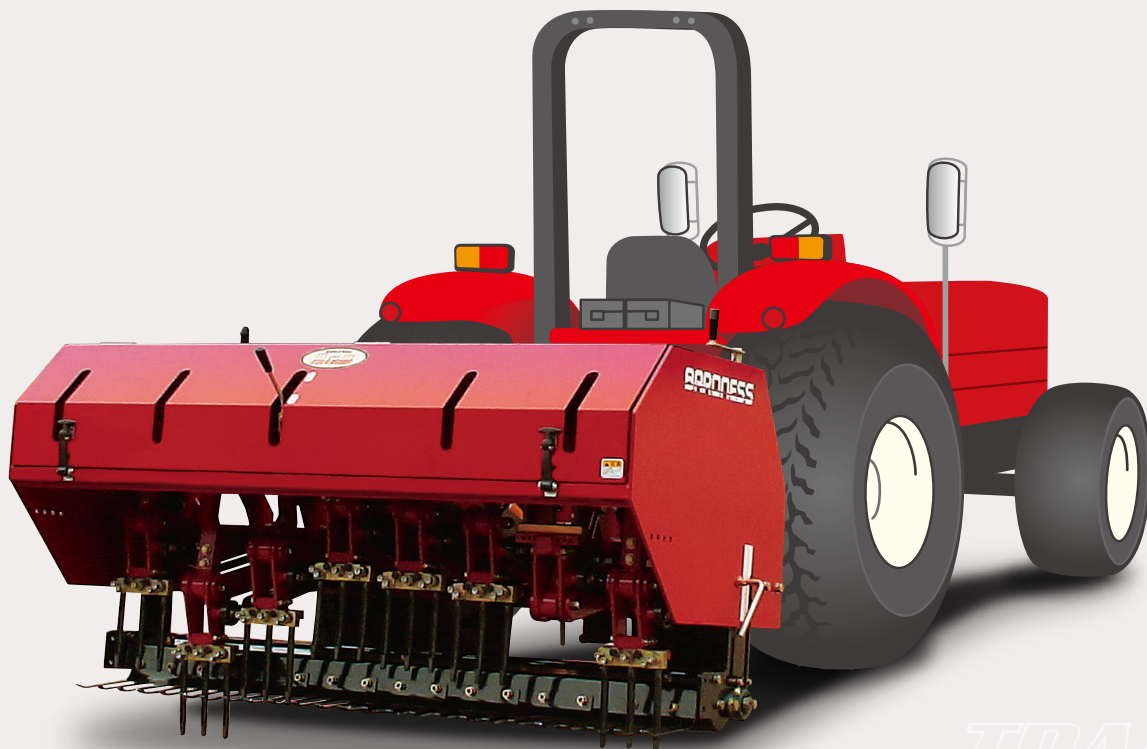

タフで高能率のエアレーション作業機

タフで高能率のエアレーション作業機

特長 Strong point

- ゴルフ場や野球場、サッカー場などのエアレーションを高能率でこなします。
- 最大深さ18cmの作業ができ、固結した床土をほぐして水などの浸透性を高めます。
- コアの抜けが良く、表面が凸凹になりにくいです。
- 深さ調整は工具なしのハンドル操作で簡単にできます。
- レバー切替で簡単に作業ピッチを変更できます。(2段変速)
- 作業部のカバーが大きく開き、十分なメンテナンス領域を確保できるため、清掃やタインの交換も楽にできます。
- オプションで、目的に合ったティンホルダーを取り揃えております。




コアの抜けが良く、表面が凸凹になりにくいです。



深さ調整は工具なしのハンドル操作で簡単にできます。

オプション Option



Ø12



Ø16

各種ティンホルダー

各種ティンホルダーを取り揃えておりますので、作業に合わせた選択をすることができます。



レバー切替で簡単に作業ピッチを変更できます。(2段変速)



作業部のカバーが大きく開き、十分なメンテナンス領域を確保できるため、清掃やタインの交換も楽にできます。

仕様 Specification

型式	TDA1600
全長	97cm
全幅	179cm
全高	85cm
質量	580kg
適応トラクター	17.6 kW(24.0PS)以上
エンジン	作業部 PTO駆動
搬送	トラクター 3点リンク吊り上げ式
ティン数	24本(オプションにて各種あり)
作業幅	156cm
ピッチ(進行方向)	条件による
間隔	6.5・10cm
作業深さ	最大 18cm(条件による)
ミッション	低速・高速ワンタッチ切り替えレバー
PTO回転速度	最大 1,000rpm
能率	3,120m ² /h(2.0km/h x 作業幅)

〈表:作業速さとピッチの関係〉

副変速	主変速	速さ	PTO回転	クラック回転	ピッチ
1	1	0.58km/h (0.66km/h)	1 速	低 速	53mm
			2 速	高 速	42mm
1	2	0.83km/h (0.96km/h)	1 速	低 速	37mm
			2 速	高 速	30mm
1	3	1.18km/h (1.36km/h)	1 速	低 速	75mm
			2 速	高 速	60mm
1	4	1.78km/h (2.05km/h)	3 速	低 速	42mm
			1 速	高 速	108mm
1	3	1.18km/h (1.36km/h)	2 速	低 速	86mm
			3 速	高 速	75mm
1	4	1.78km/h (2.05km/h)	1 速	低 速	60mm
			2 速	高 速	50mm
1	3	1.18km/h (1.36km/h)	3 速	低 速	40mm
			1 速	高 速	163mm
1	4	1.78km/h (2.05km/h)	2 速	低 速	130mm
			3 速	高 速	114mm
1	3	1.18km/h (1.36km/h)	1 速	低 速	91mm
			2 速	高 速	75mm
1	4	1.78km/h (2.05km/h)	3 速	低 速	60mm
			1 速	高 速	60mm

※トラクター EF224S、エンジン回転速度2,000rpmです。
 ※速さの()内はエンジン回転速度2,300rpmの数値です。
 ※トラクター作業時のエンジン回転速度は1,800~2,300rpmです。

安全に関するご注意
 ●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

保証書に関するお願い
 ●製品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入日付の記載のないものは無効となります。
 ●製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には製品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかご確認ください。

安心点検
 ●いつまでも優れた性能を發揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を1
 ・機械は長期使用により摩擦・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
 TEL(0533)84-1221 FAX(0533)84-1220
 関東営業所 / 〒121-0836 東京都足立区入合5-7-8
 TEL(03)6807-1328 FAX(03)6807-1329
 関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4
 TEL(078)983-5955 FAX(078)986-0710
 九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1
 TEL(0942)92-7061 FAX(0942)92-7063
 沖縄営業所 / 〒902-0077 沖縄県那覇市長田2-34-15 サンライズ長田106号室
 TEL(098)996-1388 FAX(098)996-1389

ISO 9001
 認証取得



JQA-QM5163

※関東営業所、九州営業所、沖縄営業所を除く。

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。
 パロネスホームページ URL <https://www.baroness.co.jp>
 ●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
 ●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
 ●カタログ番号:TDA1600-CA-JPZ/23A-00-KES