



※本書記載事項は改良のため予告なしに変更する場合があります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で



株 式 会 社 共 栄 社

〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220
URL <https://www.baroness.co.jp> e-mail eigyō@baroness.co.jp

関東営業所／〒121-0836	東京都足立区入谷5-7-8	TEL (03) 6807-1328	FAX (03) 6807-1329
関西営業所／〒651-1512	兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4	TEL (078) 983-5955	FAX (078) 986-0710
九州営業所／〒841-0201	佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1	TEL (0942) 92-7061	FAX (0942) 92-7063
沖縄営業所／〒901-0222	沖縄県豊見城市渡橋名96-2	TEL (098) 996-1388	FAX (098) 996-1389



※関東営業所、九州営業所、沖縄営業所を除く

●カタログ番号：RYOKU—CA—JPZ/24H-00-CROSS LINK

多彩なラインナップからあなただけの1台を

FIND ME ALWAYS AROUND GREEN

みつけてごらん、いつも緑のそばにいるよ

芝生の上を 裸足で歩いてみたことありますか？ 暖かくて、柔らかいんです。
芝生に寝そべってみたことありますか？ 空がとっても大きく見えるんです。
共栄社は、子供たちが生き活きと笑顔で走り回る姿が見たくて、
良質な“バロネス”芝刈機をご提供いたします。



公園の芝刈りに

公園・ホテル・工場
などの芝刈りに

ゴルフ場・
パークゴルフ場の
芝刈りに

学校・会社・病院などの
緑地・芝の管理に

遊休地の草刈りに

中央分離帯の草刈りに

堤防の草刈りに

野球場のグラウンド整地に

サッカー場・ラグビー場・
競技場の芝刈りに



LINE UP

BARONESS 緑地管理機械ラインナップ

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

研磨機 SERIES

散水設備 SERIES

ゴルフカート
ユーティリティベークル

広域緑地・傾斜地・不整地の管理



河川堤防・道路法面・スキー場・遊休地



山林(下草)・果樹園・その他



HMB80
ハンマーナイフモア P10



HMC950
ハンマーナイフモア P9



HMB800
ハンマーナイフモア P9



HM5500
ハンマーナイフモア P7



H2000R
両回転ヘーメーカ
※HM5500iに装着 P8



GM64B-M
自走ロータリーモア P13



GM1700
乗用3連ロータリーモア P12



HMB80
ハンマーナイフモア P10



HMB800
ハンマーナイフモア P9



HMB1100
ハンマーナイフモア P8



GM65BW
自走ロータリーモア P13



GM64B-M
自走ロータリーモア P13

きめ細かい芝地管理



公園・学校・工場内緑地・道路の中央分離帯



ホテル・旅館・一般家庭



GM540H
簡易自走ロータリーモア P14



GM65BW
自走ロータリーモア P13



GM1700
乗用3連ロータリーモア P12



HMB800
ハンマーナイフモア P9



LM45GD
小型グリーンモア P19



LM81A/81TA
リールモア P18



BDB101
牽引式ブロワー P28



GM530D
簡易自走ロータリーモア P13



LM4D
ハンドモア P20



GM121
乗用2連ロータリーモア P11



LMB12
自走式
バッテリーモア P20



LM41A
小型ローン
ガーデンモア P19



LM45GD
小型グリーンモア P19



LM81A/81TA
リールモア P18



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P16

スポーツフィールドの各種管理



野球場



サッカー場・ラグビー場



ゴルフ練習場・ショートコース・パークゴルフ



GR165/165S (排土板付)
グラウンド整地機 P29



LM315GC
乗用3連グリーンモア
スポーツフィールド仕様 P15



GM121
乗用2連ロータリーモア P11



LM180E
スーパーモア P17



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P16



GM65BW
自走ロータリーモア P13



LM331
乗用3連リールモア P16



LM315GC
乗用3連グリーンモア
スポーツフィールド仕様 P15



LM351
乗用3連リールモア P16



LM185B・BW
乗用3連アブローチモア P16



MS25A
肥料散布機 P26



FS900
乗用スライパー P23



MS300R
乗用目土散布機 P25



TDA1200/1600
トラクターセット型
ディープエアレーター P21



TSM321
トラクターセット型
サッチモア P22



LM81A/81TA
リールモア P18



LM184B
乗用3連リールモア P16



LM180E
スーパーモア P17



FS900
乗用スライパー P23



MS400
乗用ドロップ式
目砂散布機 P25



SC38A
ソッドカッター P24











RR1000A
グリーンローラー P24

TURF MANAGEMENT

芝管理

美しい緑の芝生を保つためには、様々な管理作業を行わなければいけません。

共栄社では、芝管理作業の効率化、省力化のために各種の機械を開発、提供しております。

芝刈り	芝を自然のまま放置しておくと、茎が伸びて、やがて穂をつけ、雑草のようになってしまいます。刈り込みを怠り、伸びすぎるだけでも、光線の透過や風通しが悪く、蒸れた状態となり、病虫害にかかりやすくなります。 作業機械 ・LMシリーズ・GMシリーズ	
肥料	緑濃く、鮮やかな色を保ち、地表面を均一に覆うよう、生育を旺盛にするため、肥料を補給する必要があります。施肥には元肥と追肥とがあり、切り芝を張り付ける時床上に施すのが元肥、芝草の生育中に施すものを追肥といいます。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2	
薬剤 (殺菌・殺虫・除草)	病虫害・雑草の予防及びその処置に薬剤を散布します。 更新作業(エアレーション・スライシング等)・目土作業と芝刈りをしっかり行い、芝生が密に育成されていれば、病虫害・雑草の発生をおさえることができます。 作業機械	
エアレーション	芝生を利用していると踏圧により、次第に土壌が固まり、根のために悪い状態になります。そこで、穴あけ(エアレーション)を行うと、密生した根茎をほぐし発根を促し、通気性・透水性を良くして、芝生を若返らせることが出来ます。生育が旺盛になる時期に先駆けて実施するのが効果的です。 作業機械 ・TDA1200・TDA1600	
スライシング・バーチカル	芝生は年数を経るごとに老化していきます。老化した芝生を再生させるために、芝生の根を地表に対して垂直に切断します。又同時に、サッチ(茎葉の刈りカス)を除去することによって、通気性・透水性を良くすることになります。生育が旺盛になる時期に先駆けて実施するのが効果的です。 作業機械 ・TSM321	
スーパー (落葉・コア拾い)	更新作業(エアレーション・スライシング等)によって生じたコア(エアレーションの抜きカス)やサッチ(茎葉の刈りカス)、枯れ葉などの除去等、芝生の表層部の状態を良くするための作業は、芝生の育成上、大切なことです。 作業機械 ・FS900・FS1710	
目砂	芝表面に細かくふるった砂をかけ、芝の伸長・発根を促し、芝生を緻密に保つために行います。芝生は茎から新しい芽や根を出します。目砂で覆うことによって、芝の上部からも根を生じさせることが出来、芝が厚くなっていきます。更新作業(エアレーション・スライシング等)後の目砂作業は大変効果的です。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2・MS300・MS400A	
播種 (オーバーシード)	秋には暖地型芝生地に寒地型芝生の種を散布し、緑色の芝を一年中保ちます。ムラにならないように均一に散布することが大事です。 作業機械 ・MS25A・AccuPro2000・SS-2・MS400A	

CUTLERIES

刃物の種類

	刈込対象	作業場所	刈上がり	刈高	1回に刈れる高さ
HM シリーズ 草丈の長い雑草も刈ることのできる機械です。斜面や凸凹の激しい場所でも作業ができます。ナイフ部分がフリー構造になっているため、空缶や石などの散在する場所でもナイフの欠損がありません。 ■ 刈刃 ハンマーナイフ ■ 作業模式図 ※遠心力によりナイフが立ち上がるフリー構造 FRONT FRONT	背の高い雑草 アシ・セイタカアワダチソウ等)	悪い	粗い	普通 2~10cm	長い 50~150cm
GM シリーズ 30cm位までの草を刈る機械で、刈り跡はリールモアと比べて繊細ではありませんが、広い範囲を能率よく刈り上げることができます。 ■ 刈刃 ロータリーナイフ ■ 作業模式図 FRONT FRONT	芝生・雑草	普通	普通	普通 2~8cm	普通 5~15cm
LM シリーズ リール刃の刃と刃の隙間に入った芝生をハサミで切るように刈ります。そのため、芝の切り口がきれいで美しい仕上がります。刈り高の調節が細かくできるので短く刈り込む場所に使われます。 ■ 刈刃 リールカッター ■ 作業模式図 FRONT FRONT 受刃	芝生	良い	きれい	短い 0.4~5cm	短い 1~5cm
GR シリーズ GRシリーズの作業の流れと特長 ①のレーキ(爪)により踏圧され、硬くなった土のほぐし作業を行います。 ②のブラシでほぐれた土の凸凹を平らにならしめます。 ③の仕上げブラシで美しく仕上げます。					

仕上がりに、使用場所により最適な作業ができるよう目的にあった機種をお選び下さい。

HM SERIES

自然環境の整備を目的とし、傾斜地や不整地での草刈り集草作業に対応するのが、HMシリーズです。本体の耐久性はもちろん、傾斜地での安定性や、操作性の良さを備え、過酷な作業にも威力を発揮します。平坦地から河川の堤防、傾斜地まで幅広く、さらに草の種類を問わず能率的な草刈り作業が可能です。



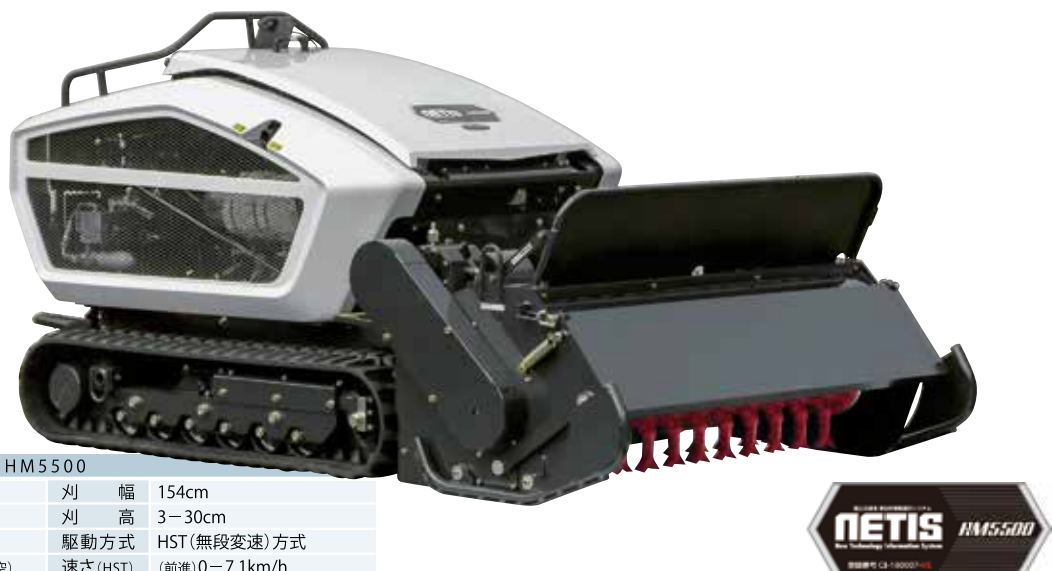
草丈の長い雑草も刈ることのできる機械です。斜面や凸凹の激しい場所でも作業ができます。ナイフ部分がフリー構造になっているため、万が一空缶や石などがあってもナイフの折損がありません。

HM5500 ハンマーナイフモア

バロネスだけのテクノロジーが満載 大型ハンマーナイフの決定版。

〔特長〕

- ハンマーナイフを120枚装着。作業跡が驚くほどきれいです。
- ハンマーナイフの正転・逆転切り換えタイプと正転タイプの選択が可能。切り換えタイプで刃を逆転させると、飛び石の飛散を大幅に軽減できます。
- 作業ステップが自動制御と固定式の選択が可能。作業スタイルに合ったタイプを選べます。
- 視認性の良い大型モニターを搭載。作業中の機械情報やメンテナンスに役立つ情報を見やすく表示します。
- クローラー外れを防ぐ新機構を搭載。クローラーの後方の外れ防止バーで傾斜地でのクローラー外れを防ぎます。
- 大型ラジエーターを採用。またラジエーターについた刈り草を正逆ファンで定期的に吹き飛ばすのでオーバーヒートの心配はありません。
- オプションで、飛散防止チェーンの装着が可能です。
- 本機はNETISに登録されています。NETIS（新技術情報提供システム）とは新技術に関する情報の共有および提供を目的として整備された、国土交通省のデータベースシステムです。



〔仕様〕

HM5500			
全 長	302cm	刈 幅	154cm
全 幅	172cm	刈 高	3～30cm
全 高	140cm	駆動方式	HST(無段変速)方式
質 量	1,802kg(機械/燃料タンク空)	速さ(HST)	(前進)0～7.1km/h (後進)0～4.5km/h
エンジン	13kg(飛散防止チェーンAssy)	能 率	8,747m ³ /h (7.1km/h時×刈幅×0.8)
	Kubota D1803-CR-E4B	使用最大傾斜角度	35度
	1,826cm ³ (1.826 L)	ナ イ フ	120枚
燃料タンク	軽油 28.0kW(38.1PS)/2,700rpm		
	軽油 33.0dm ³ (33.0 L)		

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

研磨機 SERIES

散水設備 SERIES

ゴルフカート
ユーティリティビークル

H2000R 両回転ヘーメーカ HM5500用アタッチメント

両回転で効率的。安全に集草作業！

〔特長〕

- 業務用として充分酷使に耐えるように製造されたH2000R。HM5500、HM1560K、HMA・B・C1560/1720ハンマーナイフモアのアタッチメント型傾斜地用大型集草機です。
- 両回転式で、常に前進作業が可能のため効率が良く安全性に優れています。
- 作業機のローリングと、タインの回転方向・速さが手元のスイッチで簡単に変更できます。



※HM5500に装着

〔仕様〕

H2000R []内は、HM5500(固定ステップ仕様)セット時			
全 長	110cm [290cm]	作 業 幅	200cm
全 幅	224cm [224cm]	能 率	11,360m ³ /h (7.1km/h時×刈幅×0.8)
全 高	113cm [140cm]	ク ラ ッ チ	ベルトテンション方式
質 量	322kg [1,814kg]	変 速	無段階
形 状	コイル式ダブルタイン	回 転 方 向	両回転
列 数	3列		
本 数	36本(1列:12本)		

HMB1100 ハンマーナイフモア

堅牢なつくり、優れた操作性が自慢です。

〔特長〕

- 本機は、業務用として製造された刈幅110cm・最大出力16.2kW(22PS)ディーゼルエンジン搭載の傾斜地用草刈機で、河川の堤防等大面積の草刈作業に最適です。
- 走行は、油圧無段変速で、レバーとスイッチの操作により前後進・速さ・旋回が簡単に行え、発進もスムーズです。
- 刈高調節は油圧方式です。また、ナイフフレームの特殊構造により、刈草の裁断寸法が長く、集草作業が容易に行えます。
- エンジンは低騒音で、排ガス3次規制に適合したディーゼル3気筒です。
- オプションで、飛散防止チェーンの装着が可能です。



〔仕様〕

HMB1100			
全 長	275cm	エンジン	Kubota D1105-EB
全 幅	126cm		1,123cm ³ (1.123 L)
全 高	132cm		定格出力: 16.3 kW (22.0 PS) / 2,600 rpm
質 量	882kg(燃料タンク空)	速さ(HST)	(前進)低速: 0～3.3km/h 高速: 0～6.3km/h (後進)低速: 0～2.1km/h 高速: 0～4.0km/h
刈 幅	110cm	能 率	5,544m ³ /h (6.3km/h時×刈幅×0.8)
刈 高	2～28cm	燃料タンク	軽油 25.0dm ³ (25.0 L)
ナ イ フ	90枚	駆動方式	HST(無段変速)方式(副変速付)
使用最大傾斜角度	30度		

出荷時のエンジン最高回転速度は、2,600rpm

HMC950

ハンマーナイフモア

HST走行。車両タイプとしては能率的な広幅タイプ。

〔特長〕

- HST採用でチェンジ切り換えなく、前後進、速度調整がワンレバーで簡単に操作できます。
- 河川の堤防、果樹園、工場、グラウンド等、平坦地から傾斜地まで、草の種類を問わず能率的に草刈りができます。
- セルモーター付エンジンで、始動が容易です。
- オプションで、飛散防止チェーンの装着が可能です。



〔仕様〕

HMC950			
全 長	210cm	速さ (HST)	(前進)0-5.7km/h (後進)0-2.3km/h
全 幅	115cm		
全 高	100cm	刈 幅	95cm
質 量	318kg (燃料タンク空)	刈 高	1.0-12.0cm (ハンドル調節)
エンジン	三菱 GB400PE	ナ イ フ	80枚
	391cm ³ (0.391 L)	能 率	4,332m ³ /h (5.7km/h時×刈幅×0.8)
	最大出力:9.5kW (13.0PS)/4,000rpm 定格出力:6.6kW (9.0PS)/3,600rpm	使用最大傾斜角度	25度

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpm

HMB80

ハンマーナイフモア

業務用として酷使に耐える小型機。

〔特長〕

- 業務用としても充分酷使に耐えるように設計されています。
- ダブル車輪のうえ、重心が低く傾斜地でも安定性の良い作業ができます。
- ウエイト、車輪カバーエプロンはオプションです。
- 別売りでサルキー（簡易乗用装置）を装着可能です。

〔オプション〕



■サルキー



〔仕様〕

HMB80			
全 長	198cm	駆動方式	メカ切り替え方式
全 幅	96cm	速さ (メカ)	(前進)1速:2.0km/h 2速:3.2km/h 3速:4.3km/h 4速:6.8km/h
全 高	94cm		(後進)1速:1.5km/h 2速:2.4km/h
質 量	196kg (燃料タンク空)	能 率	4,352m ³ /h (6.8km/h時×刈幅×0.8)
エンジン	三菱 GB300PN 296cm ³ (0.296 L)	使用最大傾斜角度	25度
	最大出力:7.3kW (10.0PS)/4,000rpm 定格出力:5.5kW (7.5PS)/3,600rpm		
刈 幅	80cm		
刈 高	2.0-9.0cm (ハンドル調節)		
ナ イ フ	72枚		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpm

HMB800

ハンマーナイフモア

中型ハンマーナイフに初めてクローラーを装着しました。

〔特長〕

- ゴムクローラー装着で、傾斜地・不整地でも安定した走行が可能になりました。
- 前輪で刈高を保持。フレックス機構の採用により地面の起伏に対して追従性があります。
- ブレーキ連動式走行テンションクラッチの採用で、傾斜地での作業も楽にできます。
- 走行クラッチとブレーキが連動。旋回も容易です。
- エンジンはセルモーター付きですので、手で容易に始動・停止ができます。



〔仕様〕

HMB800			
全 長	217cm	刈 高	2.0-9.0cm (ハンドル調節)
全 幅	97cm	ナ イ フ	72枚
全 高	98cm	駆動方式	メカ切り替え方式
質 量	327kg (燃料タンク空)	速さ (メカ)	(前進)1速:1.4km/h 2速:2.1km/h 3速:3.0km/h (後進)1速:1.4km/h
エンジン	三菱 GB300PE	能 率	1,920m ³ /h (3.0km/h時×刈幅×0.8)
	296cm ³ (0.296 L)	使用最大傾斜角度	25度
	最大出力:7.3kW (10.0PS)/4,000rpm 定格出力:5.5kW (7.5PS)/3,600rpm	タイヤサイズ	前輪:3.50-5 後輪:ゴムクローラー18×6 (26P)
刈 幅	80cm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpm



GM SERIES

美しい芝の広がる手入れの行き届いた公園は、私達の心を癒し、生活に潤いを与えるとともに、人と人とのネットワークを結ぶ大切な憩いの場です。パロネスGMシリーズは、人々の集う公園や公共施設といった日常生活の場から、ゆるやかな傾斜をもった庭園やホテル、きめこまかい整備の必要な野球場まで、幅広くご利用いただけるラインナップです。



30cm位までの草を刈る機械で、刈り跡はリールモアと比べて繊細ではありませんが、広い範囲を能率よく刈り上げることができます。

GM121 乗用2連ロータリーモア

刈高8段階調整で幅広い芝草管理に対応。

- 【特長】
- 刈った芝草を機械後方へ排出し、標準装備している集草機で同時集草を行います。
- ディーゼルエンジンを搭載しトルクがあり余裕のある芝草刈り作業ができます。
- 集草機の開閉は電動なので、力のない方でも機械に乗ったまま手元のスイッチを押すだけで集草機にたまった芝草を排出できます。
- オプションのディフレクタを装着することで刈った芝草を機械後方に排出しながらの作業も可能です。



【仕様】			
GM121			
全 長	250cm	刈 高	30(*20)ー120mm
全 幅	107cm	ナ イ フ	2枚
全 高	122cm	速さ(HST)	(前進)0ー11 km/h (後進)0ー6 km/h
質 量	438kg	能 率	4,064m ³ /h (5.0km/h時×刈幅×0.8)
エンジン	イセキ E269 688cm ³ (0.688 L) 10kW(13.6PS)/2,800rpm	燃 料 タ ン ク	ディーゼル 18.0dm ³ (18.0 L)
燃料タンク	ディーゼル 18.0dm ³ (18.0 L)	集 草 容 量	320L
刈 幅	101.6cm		

※刈高ゲージを[→]に合わせることでより実刈高20mmになります。

GM1700 乗用3連ロータリーモア

傾斜地でも安定した作業を実現。

- 【特長】
- 低重心でワイドトレッド。4WD走行で傾斜地に強い乗用型エンジン草刈り機です。
- 刃物を腹下に3枚装備して、作業幅が広く効率の良い作業ができます。
- コンツアデッキ仕様は、3分割のロータリーデッキが地形に追従して刈ることで均一に仕上がります。
- 運転席スペース・操作コンソールの刷新により、オペレータが快適に作業できます。
- スタンダードデッキ・コンツアデッキの他にマルチングデッキも選択可能です。

【オプション】



■日除け・防球ネット



【仕様】

GM1700(スタンダードデッキ仕様)			
全 長	255cm [255cm]	刈 幅	152cm [151cm]
全 幅	167cm [183cm]	刈 高	35ー110mm [35ー95mm] (15mm間隔)
全 高	190cm(ルーフ) [190cm] (ルーフ)	ナ イ フ	3枚
質 量	852kg(燃料タンク空・ロールバー付) [885kg] (燃料タンク空・ロールバー付)	速さ(HST)	(前進)2駆:0ー16.0km/h 4駆:0ー8.0km/h (後進)2駆:0ー14.0km/h 4駆:0ー7.0km/h
エンジン	Kubota D1105 立形水冷 4サイクルディーゼルエンジン 1,123cm ³ (1.123 L) 定格出力:18.1kW(24.6PS)/2,800rpm	能 率	6,080m ³ /h [6,040m ³ /h] (5.0km/h時×刈幅×0.8)
		使用最大 傾斜角度	25度 ※グラスキャッチャーまたは、 ハイダンプスローパー装着時:20度

出荷時のエンジン最高回転速度は、2,800rpm

※オプションで日除け、防球ネットも用意しております。

※[]内はコンツアデッキ仕様



チルトハンドルでオペレーターにあったポジションで作業することができます。



傾斜地での安定感が向上しています。
A.5段階スイングシート
B.左右にグリップ付ハンドルを装備。



前進・後進は2ペダル方式で、スピードも思いのままコントロールできます。

【アタッチメント】 ※スタンダードデッキのみ装着可能

ハイダンプスローパー

- 【特長】
- 2tダンプに直接排出することができます。
- 集草容量は袋式に比べ、2倍です。



【仕様】

GM1700用ハイダンプスローパー []内は GM1700(専用ロールバー付、燃料タンク空) + スタンダードデッキ装着時			
全 長	[310cm]	質 量	213kg [1,048kg]
全 幅	[200cm]	能 率	6,080m ³ /h (5.0km/h時×刈幅×0.8)
全 高	[205cm] (ルーフ) [121cm] (ハンドル) [183cm] (集草装置)	ダンプ高さ	150cm
		バケット容量	700L(有効容量 600L)

グラスキャッチャー



MD150 GM1700オプションマルチングデッキ

- 【特長】
- 特殊デッキ+マルチングブレードにより刈り草を細かく裁断し、目立たなくします。
- 排出口がないため、飛散防止・排出風による埃がほとんど立ちません。
- 旧モデル(GM1500、GM1500A、GM1600)にも取り付けが可能です。
- 新機構の刈高調整により、5mm間隔での調整が可能になりました。(25ー85mm) 工具は不要で簡単に調整できます。



GM65BW 自走ロータリーモア

変速機付自走タイプ。傾斜地でもらくらく作業。

〔特長〕

- 低重心で安定性がよく、操向装置に車輪クラッチを採用し、傾斜地作業も軽快です。
- 刈高調整はハンドル式で簡単に行えます。
- 刈り草の排出口が広く、スムーズに排出します。

〔仕様〕

GM 6 5 B W			
全 長	170cm	刈 幅	63cm
全 幅	92cm	刈 高	20.0－80.0mm (ハンドル調節)
全 高	80cm	速さ(メカ)	(前進)低速:2.5km/h 高速:4.0km/h (後進)1.9km/h
質 量	129kg (燃料タンク空)	能 率	2,016m ³ /h (4.0km/h時×刈幅×0.8)
エンジン	三菱 GB290PN 空冷4サイクル傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン 296cm ³ (0.296 L) 最大出力:5.8kW (8.0PS) /4,000rpm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900±100rpm



GM64B-M 自走ロータリーモア

4段変速タイプ。W車輪で急傾斜でも安定。

〔特長〕

- 平坦地の作業はもちろんのこと、急傾斜地作業も高性能にこなします。
- バランスの良さ、操作性の良さが抜群のプロ用草刈機です。
- 刈高調整はハンドル式で簡単に行えます。
- オプションでサルキー(簡易乗用装置)を装着可能です。(急傾斜地では使用しないでください。)

〔仕様〕

GM 6 4 B - M			
全 長	183cm	刈 幅	63cm
全 幅	97cm	刈 高	20.0－90.0mm (ハンドル調節)
全 高	99cm	速さ(メカ)	(前進)4段①1.9 ②3.1 ③4.3 ④7.0 (後進)2段①1.3 ②2.1
質 量	148kg (燃料タンク空)	能 率	3,528m ³ /h (7.0km/h時×刈幅×0.8)
エンジン	三菱 GB300PN 296cm ³ (0.296 L) 最大出力:7.3kW (10.0PS) /4,000rpm 定格出力:5.5kW (7.5PS) /3,600rpm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,900rpm



〔オプション〕



■サルキー

GM530D 簡易自走ロータリーモア

集草装置付自走タイプ、簡単便利な草刈機。

〔特長〕

- 集草装置を標準装備した自走式ロータリーモアです。
- 排出口が後方の為、壁際まで刈れます。
- フリー刃の装着も可能です。(オプション)
- サイドディスチャージを装着すれば、大量の芝草刈りの時にスムーズに作業ができます。(オプション)

〔仕様〕

GM 5 3 0 D			
全 長	181cm	刈 幅	53cm
全 幅	58cm	刈 高	15.0－77.0mm (7段調整)
全 高	126cm	ナ イ フ	1枚(直刃)
質 量	53kg (乾燥)	速さ(メカ)	(前進)低速:2.9km/h 高速:4.3km/h
エンジン	HONDA GXV160H2 空冷4サイクル立軸OHV単気筒 ガソリンエンジン 163cm ³ (0.163 L) 最大出力:3.2kW (4.4PS) /3,600rpm	能 率	1,823m ³ /h (4.3km/h時×刈幅×0.8)
		グラスバック 容 量	75.0dm ³ (75.0 L)

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpm



GM540H 簡易自走ロータリーモア

プロも納得!HST・BBC搭載で本格草刈り作業。

〔特長〕

- 集草装置を標準装備した自走ロータリーモアです。
- HST搭載で、エンジン回転を保ったまま、任意の速度で作業ができます。
- BBC(ブレーキブレードクラッチ)を採用して、エンジンをかけたまま刈刃回転をストップできます。
- フリー刃の装着も可能です。(オプション)
- サイドディスチャージを装着すれば、大量の芝草刈りの時にスムーズに作業ができます。(オプション)

〔仕様〕

GM 5 4 0 H			
全 長	183cm	刈 幅	53cm
全 幅	58cm	刈 高	22.0－82.0mm (7段階)
全 高	127cm	ナ イ フ	1枚(直刃)
質 量	68kg (乾燥)	駆動方式	HST無段階変速
エンジン	HONDA GXV160H2 空冷4サイクル立軸OHV単気筒ガソリンエンジン 最大出力:3.2kW (4.4PS) /3,600rpm	速さ (HST)	(前進)0－6.1km/h
		能 率	2,586m ³ /h (6.1km/h時×刈幅×0.8)
		グラスバック容量	75.0dm ³ (75.0 L)

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpm



GMF47A フライングモア

ABS樹脂採用軽量コンパクトな浮上タイプ。

〔特長〕

- デッキ内の大型ファンによりエアーが吹き出し、地面より浮き上がりますので、前後左右と楽に作業ができます。
- 軽量コンパクトですから、傾斜地や植え込みの間など狭い所も手軽に作業できます。
- デッキはABS樹脂を採用。軽く、耐久性に優れています。
- ナイフが障害物に当たるとスリップするセーフティ装置付です。
- デッドマン式ハンドルを採用し、安全性が向上しました。

〔仕様〕

GM F 4 7 A			
全 長	83cm (ハンドル含む、フットストッパー使用時)	燃料タンク	1.7L (レギュラーガソリン(2サイクルエンジンオイル) 50 : 1)
全 幅	59cm		
全 高	130cm (ハンドル含む、フットストッパー使用時)		
質 量	16.5kg (ハンドル、燃料は除く)	刈 幅	47cm
エンジン	空冷2サイクル 単シリンダーM99V 0.0985L 2.2kW (3PS) /3,600rpm	刈 高	10－31mm



910 ローンスイーパー

〔特長〕

- 乗用芝刈り機、草刈り機で芝草を刈りながらけん引走行することで刈り芝の回収作業ができます。
- 運転席から降りず、ロープを手前に引っ張るだけで、回収した刈芝を簡単に排出することが出来ます。
- ローンスイーパーは、芝刈り機の排出方向にオフセットされて取り付けます。(GM961A、GM960TAに取付の場合)
- 乗用芝刈り機・草刈り機への取付部品は別売りです。

※ローンスイーパー910は取扱商品です。

〔仕様〕

9 1 0	
作 業 幅	910mm
作業スピード	10.0km/以下推奨



LM SERIES

白熱するスポーツシーン。プレイヤーの気迫を支えるのは、美しく整備され、安全を約束されたフィールド。パロネスLMシリーズは、私達の健康や楽しみに欠かせないスポーツフィールドをはじめとした徹底した芝管理に最適なラインナップです。パロネスの長年にわたる開発と技術力の成果が最大限に生かされたシリーズ。



リール刃の刃と刃の隙間に
入った芝生をハサミで
切るように刈ります。
そのため、芝の切り口が
きれいで美しい仕上がります。
刈り高の調節が
細かく出来ますので、
短く刈込む場所に使われます。

LM315GC

スポーツフィールド仕様 (LM315FC)

グラウンド管理のプロフェッショナル。
全国の主要サッカー場、野球場等で活躍しています。

【特長】

- ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンの2タイプをご用意しています。
- リール回転は従来どおりのフレキシブルワイヤで駆動していますので、油漏れの心配はありません。
- フロントグルーマを装着し、芝を起こしながらカットしますので、芽数が揃い最高のピッチコンディションに仕上げます。
- チルトハンドル、シートのアジャスタにより、快適な運転姿勢を確保できます。
また、パワーステアリングも標準装備で、楽々操作できます。
- オプションユニットを目的に応じて選ぶことができます。
従来型のオプションユニットはすべてセッティング可能です。



ガソリン仕様オプション装着



モアユニット下降時にLEDランプが点灯し、モアユニットの位置が明確に。



モアはフレキシブルワイヤで駆動。
モアユニットの脱着も簡単です。



正転・逆転の切替がワンタッチで可能な
フロントグルーマを搭載。

【仕様】

LM315GC (フィールド仕様)			
	ガソリン	ディーゼル	
全 長	239cm	215cm	
全 幅	172cm	203cm	
全 高	132 - 141cm	132 - 141cm	
質 量	2駆:557kg 3駆:583kg	2駆:619kg 3駆:644kg	
機械/燃料タンク空	12.0kg (グラスキャッチャー/1台分)	12.0kg (グラスキャッチャー/1台分)	
刈 幅	152cm	152cm	
刈 高	10.0 - 40.0mm	10.0 - 40.0mm	
リール刃数	7枚	7枚	
エ ン ジ ン	バンガード356447 570cm ³ (0.57 L) 最大出力:13.4kW (18.2PS)/3,600rpm	Kubota D722-E4B 719cm ³ (0.719 L) 定格出力:12.4kW (16.9PS)/3,000rpm	
燃料タンク	ガソリン 20.0dm ³ (20.0 L)	ディーゼル 20.0dm ³ (20.0 L)	
速 さ (HST)	(前進)0 - 15.0km/h (後進)0 - 6.0km/h [3駆仕様2駆時0 - 9.0km/h]	(前進)0 - 15.0km/h (後進)0 - 6.0km/h [3駆仕様2駆時0 - 9.0km/h]	
能 率	7,296m ³ /h (6.0km/h時×刈幅×0.8)	7,296m ³ /h (6.0km/h時×刈幅×0.8)	

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpm

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

研磨機 SERIES

散水設備 SERIES

ゴルフカート
ユーティリティベイクル

LM331 乗用3連リールモア

使いやすさと耐久性を兼ね備えた3輪タイプ。

【特長】

- オール油圧式の乗用3連リールモアです。
- エンジンには定格出力13.4kW (18.2PS)を発揮するディーゼルエンジンを搭載し余裕のある作業ができます。
- モアユニットに3方向スイング機構とダウンプレッシャー機構を採用したので、モアユニットが芝面に追従し、よりきれいな刈り上がりを実現しました。

【仕様】

LM331			
全 長	254cm	駆動方式	HST (無段変速)方式 (2駆・3駆切り替え)
全 幅	212cm	速 さ (HST)	(前進)2駆:0 - 14.0km/h 3駆:0 - 8.7km/h
全 高	126cm (ハンドル)		(後進)2駆:0 - 10.0km/h 3駆:0 - 6.2km/h
質 量	821kg※ (燃料タンク空・CRブラシ有) 15kg (グラスキャッチャー/1台分)		
エ ン ジ ン	Kubota D902-E4B 898cm ³ (0.898 L) 定格出力:13.4kW (18.2PS)/2,600rpm	能 率	11,712m ³ /h (8.0km/h時×刈幅×0.8)
刈 幅	183cm		
刈 高	10.0 - 46.0mm		



出荷時のエンジン最高回転速度は、2,800rpm
※質量にグラスキャッチャーは含まれておりません。

LM185B・LM185BW 乗用3連アプローチモア

無段変速油圧走行方式で、作業が楽。

【特長】

- エンジンは最大出力11.8kW (16PS)を搭載。
- タイヤサイズが大きいので、段差も楽々乗り越えられます。
- 低重心・ワイドトレッドにより斜面でも安定した操作性が得られます。

【仕様】

LM185B []内はLM185BW			
全 長	226 cm	刈 幅	180cm
全 幅	197 cm	刈 高	10.0 - 40.0mm
全 高	118 cm	リール刃数	5枚・7枚
質 量	552kg [584kg]※ (燃料タンク空) 15kg (グラスキャッチャー/1台分)	駆動方式	HST (無段変速)方式 [2駆・3駆切り替え]
エ ン ジ ン	バンガード 305447 479 cm ³ (0.48 L) 最大出力:11.9kW (16.2PS)/3,600rpm	速 さ (HST)	(前進)0 - 12.5km/h [0 - 8.6km/h] (後進)0 - 10.0km/h [0 - 6.8km/h]
		能 率	11,520m ³ /h (8.0km/h時×刈幅×0.8)
		出荷時のエンジン最高回転速度は、2,700rpm ※グラスキャッチャーの質量は含まれておりません。	



LM184B 乗用3連リールモア

操作が簡単で綺麗な仕上がりに。パークゴルフ場にもおすすめ。

【特長】

- シンプルな構造のフロント乗用3連リールモアです。(走行・リール伝導は、Vベルト駆動のメカ方式)
- 小回りの効く、3輪タイプです。
- リールユニットは実績のある「LM185シリーズ」と共用です。
- グラスキャッチャー付もあります。(オプション)


【仕様】

LM184B			
全 長	208cm	最小回転半径	180cm
全 幅	199cm	刈 幅	184cm
全 高	114cm	刈 高	10.0 - 37.0mm
質 量	515kg (燃料タンク空・グラスキャッチャー無) 15kg (グラスキャッチャー/1台分)	速 さ (メカ)	(前進)1速:3.1km/h 2速:6.2km/h 3速:9.1km/h (後進)3.1km/h
エ ン ジ ン	三菱 GB300PE 296cm ³ (0.296 L) 最大出力:7.3kW (10.0PS)/4,000rpm 定格出力:5.5kW (7.5PS)/3,600rpm	能 率	4,560m ³ /h (3.1km/h時×刈幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、2,800rpm



【オプション】




■ハイブリッドローラーユニット
(振動ローラー)



■サッチングユニット



■回転ブラシユニット



■目土すり込みブラシユニット



■スパイク
ユニット

※別途ゴルフ場向け仕様もあります。

LM351 乗用3連リールモア

登坂力と旋回性を高めた、ユーティリティーモア。

〔特長〕

- 低重心の優れた車体バランスとクロス回路の採用により、傾斜地でも安定した作業が可能です。
- 後輪トレッド幅を狭くし4輪駆動でも旋回性に優れています。
- 操作するレバー類を右側の操作パネルに配置し、シンプルで使いやすくなっています。
- ボンネットなど各カバーがフルオープンしてメンテナンスも楽々行えます。
- グラスキャッチャーも装備できます。(オプション)



〔仕様〕

LM351 [] 内は車輪タイプ				
全 長	290cm [298 cm]	刈 高	10.0－46.0mm [20.0－50.0mm]	
全 幅	208cm (作業時)、187cm (移動時)	リール刃数	5枚・7枚 [5枚]	
全 高	193cm (ROPS)、129cm (ハンドル)	速 さ	(前進)0－15.5km/h (後進)0－8.0km/h	
質 量	1,065 kg (燃料タンク空)	能 率	14,720㎡/h (10.0km/h時×刈幅×0.8)	
エンジン	Kubota D1105-E4B 1,123㎢(1,123 L) 定格出力:18.5kW (25.2PS)/3,000rpm			
燃料タンク	軽油 38.0dm ³ (38.0 L)	使用最大傾斜角度	15度	
刈 幅	184cm			

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,100rpm

LM180E スーパーモア

軽量、低燃費、低価格。3連乗用芝刈り機の普及型。

〔特長〕

- 軽量で低燃費、高能率。3連乗用芝刈機(当社)では一番の低価格です。
- デフロックの使用で傾斜地での作業もスリップが少なくなります。
- インターロックシステムを搭載し、安全性が向上しました。



〔仕様〕

LM180E				
全 長	215cm	刈 幅	188cm	
全 幅	208cm (作業時)、185cm (移動時)	刈 高	13.0－50.0mm	
全 高	102cm (ハンドル)	速 さ	(前進)1速:3.1km/h 2速:6.4km/h 3速:9.4km/h (後進)3.1km/h	
質 量	381kg (燃料タンク空)	能 率	9,630㎡/h (6.4km/h時×刈幅×0.8)	
エンジン	三菱 GB300LN 296㎢(0.296L) 最大出力:7.3kW (10.0PS)/2,000rpm 定格出力:5.5kW (7.5PS)/1,800rpm			
燃料タンク	ガソリン 6.0dm ³ (6.0 L)	使用最大傾斜角度	15度	

出荷時のエンジン最高回転速度は、1,800rpm

LM81A/LM81TA リールモア

どんな場所の芝刈りにも対応する凡用型。

〔特長〕

- グラウンド、公園、ゴルフ場等の芝刈に適した多目的高能率機です。
- 刈取部が遊動型ですから、凹凸部でもきれいに刈れます。
- 簡易乗用装置(サルキー)により、乗用型として楽に作業できます。(オプション)
- 「LM81TA」はグラスキャッチャー付です。



LM81A



LM81TA

〔仕様〕

	LM81A	LM81TA
全 長	172cm	172cm
全 幅	94cm	94cm
全 高	112cm	112cm
質 量	160kg (燃料タンク空・グラスキャッチャー無)	166kg (燃料タンク空・グラスキャッチャー無) 5kg (グラスキャッチャー)
エンジン	三菱GB290LN 296㎢(0.296 L) 最大出力:5.8kW(8.0PS)/2,000rpm 定格出力:4.4kW (6.0PS)/1,800rpm	三菱GB290LN 296㎢(0.296 L) 最大出力:5.8kW(8.0PS)/2,000rpm 定格出力:4.4kW (6.0PS)/1,800rpm
刈 幅	77cm	77cm
刈 高	10.0－50.0mm	5.0－45.0mm
リール刃数	5枚	7枚
速さ(メカ)	(前進)1速:4.8km/h 2速:7.2km/h (後進)3.6km/h	(前進)1速:4.8km/h 2速:7.2km/h (後進)3.6km/h
能 率	2,957㎡/h (4.8km/h時×刈幅×0.8)	2,957㎡/h (4.8km/h時×刈幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、1,850rpm

LM56GC/LM66GC グリーンモア


多くのプロトーナメントで活躍中。

〔特長〕


- グリーン刈りに適したウエイトバランス。アンジュレーションの追従性をさらに向上させました。
- 正転・逆転が可能な、フロントグリーマーを装備しています。(LM56GCF、LM66GCF)
- ハイ・ロー切替えギヤを装備し、リールカッターの回転数を変えることができます。
- ハイ・ローを切り替えることにより、刃の磨耗や、目砂の回収、芝のストレスなどを軽減することができます。
- サッチングリール、サッチングブラシも用意しております。(オプション)



LM56GC



オールギヤ方式により、リール回転が均一で、耐久性にもすぐれています。



①正転、逆転が可能なフロントグリーマー (LM56GCF、LM66GCF)
②リールカッターの回転を変えるハイ・ロー切替レバー



ノーティンブルドラムを採用して、グリーンが綺麗に仕上がります。

〔仕様〕

	LM56GC〔 〕内はグリーマー装着時	LM66GC〔 〕内はグリーマー装着時
全 長	137cm (グラスキャッチャー有)	137cm (グラスキャッチャー有)
全 幅	94cm (移動車輪無)	103cm (移動車輪無)
全 高	106cm (ハンドル)	106cm (ハンドル)
質 量	102kg (燃料タンク空) 3.3kg (グラスキャッチャー)※1 3.6kg (グリーマー)※1 6.9kg (移動車輪/1台分)※1	109kg (燃料タンク空) 3.6kg (グラスキャッチャー)※1 4.0kg (グリーマー)※1 6.9kg (移動車輪/1台分)※1
エンジン	三菱 GB131PN 126㎢(0.126 L) 最大出力:3.0kW (4.2PS)/4,000rpm 定格出力:2.3kW (3.1PS)/3,600rpm	三菱 GB131PN 126㎢(0.126 L) 最大出力:3.0kW (4.2PS)/4,000rpm 定格出力:2.3kW (3.1PS)/3,600rpm
刈 幅	55.7cm	64.6cm
刈 高	3.0(3.5)－14.0mm [3.0(3.5)－12.5mm]※2	3.0(3.5)－14.0mm [3.0(3.5)－12.5mm]※2
リール刃数	9枚・11枚	9枚・11枚
速さ(メカ)	4.8km/h (3,000rpm時)	4.8km/h (3,000rpm時)
能 率	2,139㎡/h (4.8km/h時×刈幅×0.8)	2,481㎡/h (4.8km/h時×刈幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,400rpm

※1:総質量は、※1を含みます。

※2:最低刈高は、目安です。グリーン状態と装着するベッドナイフにより変化します。

〔 〕内の数値は、グリーマー装着時の刈高です。

〈 〉内の数値は、標準装備のベッドナイフ装着時の刈高です。

LM41A 小型ローンガーデンモア

エンジンタイプでは一番小型で手軽なリールモア。

〔特長〕

- お庭や工場、病院などの芝地帯を刈るのに最適な自走式エンジン芝刈り機です。
- パロネスのエンジン芝刈り機の中では一番小型です。
- 刃物はゴルフ場のグリーンを刈るプロが使用する芝刈り機と同じ材質です。
- 刈高の調整は6～30mmまで工具なしで簡単にできます。
- ハンドルのクラッチレバー一本の操作で芝刈り作業ができます。
- 軽量で持ち運びのしやすいグラスキャッチャー付です。



〔仕様〕

LM41A			
全 長	120cm (グラスキャッチャー有)	燃料タンク	ガソリン 1.6dm ³ (1.6 L)
全 幅	57cm	刈 幅	39cm
全 高	85cm (ハンドル)	刈 高	6～30mm
質 量	44kg (燃料タンク空・グラスキャッチャー無) 2kg (グラスキャッチャー)	リール刃数	6枚
エ ン ジ ン	三菱 GB101LN 98cm ³ (0.098 L) 最大出力: 2.2kW (3.0PS) / 2,000rpm 定格出力: 1.6kW (2.2PS) / 1,800rpm	速さ (メカ)	3.7km/h (1,500rpm)
		能 率	1,154m ² /h (3.7km/h時×刈幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、1,700rpm

LM45GD 小型グリーンモア

きれいな仕上がりが可能な小型リールモア。

〔特長〕

- お庭や工場、病院などの芝地帯を刈るのに最適な自走式エンジン芝刈り機です。
- 移動車輪は後方に上げるだけで刈り込み作業ができます。また車輪の必要がない場合は、ワンタッチで取り外しが可能です。
- 刃物はゴルフ場のグリーンを刈るプロが使用する芝刈り機と同じ材質です。
- 刈高は4mmまでの低刈りができ、お庭をゴルフ場のグリーンのように仕上げるができます。
- ハンドルのクラッチレバー一本の操作で芝刈り作業ができます。
- 軽量で持ち運びのしやすいグラスキャッチャー付です。



〔仕様〕

LM45GD			
全 長	140cm (グラスキャッチャー有)	燃料タンク	ガソリン 1.6dm ³ (1.6 L)
全 幅	72cm	刈 幅	43.4cm
全 高	82cm (ハンドル)	刈 高	4～25mm
質 量	42kg (燃料タンク空・グラスキャッチャー無・移動車輪無) 1.6kg (グラスキャッチャー) 4kg (移動車輪)	リール刃数	9枚
エ ン ジ ン	三菱 GB101LN 98cm ³ (0.098 L) 最大出力: 2.2kW (3.0PS) / 2,000rpm	速さ (メカ)	3.9km/h (1,500rpm)
		能 率	1,354m ² /h (3.9km/h時×刈幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、1,700rpm

LM4D ハンドモア

切れ味抜群の家庭用タイプ。

〔特長〕

- 刈幅30cmで効率よく刈れます。
- リール式6枚刃で刈高は6～35mm。
- リールカバーの後部を開けば、刈り芝を後方へも排出できます。
- 使用後の危険防止のため、リール刃を固定できる安全装置付。



〔仕様〕

LM4D			
全 長	134cm (グラスキャッチャー有)	刈 高	6.0～35.0mm (6.9, 13, 17, 20, 25, 30, 35mmの8段階)
全 幅	44cm	リール刃数	6枚
全 高	70cm (ハンドル)	能 率	150～360m ² /h (約45～100坪/h)
質 量	11.0kg (グラスキャッチャー有) 0.8 kg (グラスキャッチャー)		
刈 幅	30cm		

※インターネットでの販売もしております。

LMB12 自走式バッテリーモア

強力バッテリー搭載で、電源を気にせず作業可能。

〔特長〕

- LM12MHのバッテリータイプです。
- 強力バッテリー搭載。稼働可能時間50分。充電時間約5時間。
- コードレスなのでコードが巻きつくことがなく機動性を高めました。



〔仕様〕

LMB12			
全 長	114cm (グラスキャッチャー有)	能 率	350～420m ² /h (約100～130坪/h)
全 幅	42cm	バッテリー	ニッケル水素 (Ni-MH)
全 高	89cm (ハンドル)		DC12V 10Ah
質 量	26.0kg (グラスキャッチャー有) 0.5 kg (グラスキャッチャー)	モーター	DCモーター (種類) 直流12V/150W (電圧/消費電力)
刈 幅	30cm	稼働可能時間	50分※1
刈 高	5.0～30.0mm (5.8, 12, 17, 23, 30mmの6段階)	充 電 時 間	5時間

※1: 稼働可能時間、充電時間は条件により変化します。 ※インターネットでの販売もしております。

LM12MH 自走式モーターモア

使いやすく、手入れが楽な、電動タイプ。

〔特長〕

- 刈幅30cmでモーターにより効率よく刈れます。(約100～130坪/時)
- リール式6枚刃で、刈高は5～30mm。(6段階)
- 家庭用AC100V電源でご使用できます。(コード10m付)
- 自走用レバーを握ると自走し、放せば手押しで作業ができます。
- ハンドルが折りたため、コンパクトに収納できます。



〔仕様〕

LM12MH			
全 長	114cm (グラスキャッチャー有)	リール刃数	6枚
全 幅	42cm	能 率	350～420m ² /h (約100～130坪/h)
全 高	89cm (ハンドル)	モーター	ACモーター (種類)
質 量	21.5kg (グラスキャッチャー有) 0.5kg (グラスキャッチャー)		交流100V (50/60Hz) / 190W (電圧/消費電力)
刈 幅	30cm	コ ー ド	10m
刈 高	5.0～30.0mm (5.8, 12, 17, 23, 30mmの6段階)		

※インターネットでの販売もしております。

LM12V 自走式サッチングスイーパー

家庭でも本格サッチング作業

〔特長〕

- 過大に蓄積したサッチを除去し、拾い集めるサッチングや芝生の葉を立たせて揃えるグルーミング他にも芝種子の追いまき準備やトランジションに活躍します。
- 作業幅25cmでモーターにより効率よく作業できます。
- 走行レバーを握ると自走し、放せば手押しで作業ができます。



〔仕様〕

LM12V			
全 長	114cm (グラスキャッチャー有)	回 転 刃	10枚 (刃数) 28mm (間隔)
全 幅	42cm	駆 動 方 式	メカ方式
全 高	89cm (ハンドル)	能 率	350～420m ² /h (約100～130坪/h)
質 量	21.0kg (グラスキャッチャー有) 0.5 kg (グラスキャッチャー)	モーター	ACモーター (種類)
作 業 幅	25cm		交流100V (50/60Hz) / 270W (電圧/消費電力)
作 業 範 囲	±3.0～5.0mm (5段階)	コ ー ド	10m

※インターネットでの販売もしております。

管理機 SERIES

芝生を美しく保つためには、芝刈りの他にもエアレーションや施肥など様々な作業が必要です。
共栄社ではそれらの作業の省力化、能率化のために、各種の機械を開発致しました。



TDA1200

トラクターセット型ディープエアレーター

セッティングが容易なエアレーター。

〔特長〕

- トラクターで牽引して作業するエアレーター(穴開け機)です。
- 最大深さ25cmでの作業が可能で、固結した床土をほぐして水などの浸透性を高めます。
- 深さ調整は、工具無しのハンドル操作で簡単に行うことができます。
- レバー切り替えで簡単に作業ピッチを変更できます。(2段変速)



TDA1200

〔仕様〕

TDA1200				
全 長	97cm	タ イ ン 数	18本 (オプションにて各種あり)	
全 幅	142cm	作 業 幅	117cm	
全 高	85cm	ピッチ(進行方向)	条件による	
質 量	525kg	間 隔	6.5cm・10cm	
適 用 トラ クター	馬 力	13.2kW (18.0PS) 以上	作 業 深 さ	最大25cm (条件による)
	リフト力	650kg以上	ミッション	低速・高速ワンタッチ切り替えレバー
			PTO回転数	最大400rpm
駆 動 方 式	PTO駆動 (作業部)		能 率	最大1,872㎡/h (1.6km/h時)
搬 送	トラクター 3点リンク吊り上げ式			

※トラクターは別です。

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

研磨機 SERIES

散水設備 SERIES

ゴルフカート
ユーティリティビークル

TDA1600

トラクターセット型ディープエアレーター

セッティングが容易なエアレーター。

〔特長〕

- トラクターで牽引して作業するエアレーター(穴開け機)です。
- 深さ調整は、工具無しのハンドル操作で簡単に行うことができます。
- 156cmのワイドな作業幅によって効率の良い作業を可能としました。
- レバー切り替えで簡単に作業ピッチを変更できます。(2段変速)



TDA1600

〔仕様〕

TDA1600				
全 長	97cm	タ イ ン 数	24本 (オプションにて各種あり)	
全 幅	179cm	作 業 幅	156cm	
全 高	85cm	ピッチ(進行方向)	条件による	
質 量	580kg	間 隔	6.5cm・10cm	
適 用 トラ クター	馬 力	17.6kW (24.0PS) 以上	作 業 深 さ	最大18cm (条件による)
	リフト力	700kg以上	ミ ッ シ ョ ン	低速・高速ワンタッチ切り替えレバー
			PTO回転数	最大1,000rpm
駆 動 方 式	PTO駆動 (作業部)		能 率	最大3,120㎡/h (2km/h時)
搬 送	トラクター 3点リンク吊り上げ式			

※トラクターは別です。

TSM321

トラクターセット型サッチモア

芝を痛めずスムーズなバーチカル作業！

〔特長〕

- トラクターで牽引して作業するサッチ除去機です。
- 作業幅が210cmと広く、効率の良いバーチカル作業を実現します。
- カッターはPTO駆動により作業に適した回転数を選ぶ事が出来ます。その上ミッションによりサッチ作業、ターフカット作業と刃の回転方向を変える事ができます。



〔仕様〕

TSM321				
本機	全 長	165cm (機械/マウント含む)	カッター	17枚(1連)5方刃
	全 幅	260cm	作 業 幅	210cm(3連)
	全 高	115cm (機械/マウント含む)	作 業 深 さ	0-3cm(条件による)
	総質量	511kg (機械/マウント含む)	作 業 速 さ	5-8km/h(条件による)
適応トラクター	33.1kW(45PS)以上		ミッション	正転逆転ワンタッチ切替レバー
駆動方法	PTO駆動		能 率	最大16,800㎡/h(8km/h時)
搬 送	トラクター 3点リンク吊り上げ式			

FS900 乗用スーパード

幅広い用途、確実回収が自慢です。

[特 長]

- ウレタンタイヤを採用しており、さらに前後輪の硬度を変えて、接地圧を均等化しました。コアを潰さずに回収することが可能です。
- 転圧ローラー機能を搭載しており、220kgの重量をかけグリーンを転圧します。作業後のタイヤ痕が目立ちません。
- ブラシの高さ調整は工具無しのハンドル操作で簡単に行うことができます。
- オプションでゴムタイヤ仕様もご用意しております。



[仕様]

FS900 (ウレタンタイヤ仕様)			
全長	258cm	燃料タンク	ガソリン 20.0dm ³ (20.0 L)
全幅	177cm	作業幅	81cm
全高	149cm (バケット取付フレーム)	バケット容量	144dm ³ (414 L)
	150cm (排出口下部・バケット最大上昇時)	速さ (HST)	(前進) 0 - 16.0km/h (後進) 0 - 5.0km/h
質量	762kg (燃料タンク空・ウレタンタイヤ装着)	能率	5,184m ³ /h (8km/h時×作業幅×0.8)
エンジン	バンガード356447 570cm ³ (0.57 L) 最大出力: 13.4kW (18.2PS) / 3,600rpm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpm

FS1710 フェアウェイスーパー

〔特長〕

- 幅広タイヤを装着し、接地圧を下げましたので、轍を気にせず作業ができます。
- ブラシ・ロータリーの後方部分をワンタッチフルオープン！メンテナンスも簡単です。
- エンジン回転を低く抑えることにより、低騒音を実現。
- ロータリー方式で、風量を低減し、埃対策も万全です。
- 集草バケットの地上高が185cmで2t ダンプへの排出も可能です。
- ハンドルを回すだけでブラシ高さ調整が容易にできます。



[仕様]

FS1710			
全 長	391cm	燃料タンク	軽油 40.0dm ³ (40.0 L)
全 幅	196cm	作 業 幅	150cm
全 高	229cm (ルーフ) 162cm (ハンドル)	駆 動 方 式	HST (無段変速) 方式 (2駆・4駆切り替え)
質 量	1,993kg (機材/燃料タンク空・作業時) 2,409kg (機材/燃料タンク空・移動時)	速 さ (HST)	2駆: 0 - 17.0km/h 4駆: 0 - 9.5km/h
最小回転半径	463cm	バケツ容量	2,100dm ³ (2,100 L)
エ ン ジ ン	Kubota V2403-CR-E4B 立形水冷4サイクルディーゼルエンジン 2,434cm ³ (2,434 L) 定格出力: 34.1kW (46.4PS) / 2,400rpm	タ イ ヤ	前輪: 23.0×10.50-12 後輪: 26.5×14.00-12
		能 率	11.400 m ³ /h (1駆作業時: 9.5km/h時×作業幅×0.8)

出荷時のエンジン最高回転速度は、2,400rpm

SC38A ソッドカッター

切れ味の良さはバツグンです！

〔特長〕

- 芝生生産地の芝切り、ゴルフ場、競馬場、グラウンド等の芝張りかえの時に威力を発揮します。
- 小型軽量で扱いやすく、メンテナンスも楽にできます。



[仕様]

SC38A			
全 長	161cm	作 業 幅	390mm
全 幅	59.5cm	速さ(メカ)	(前進)1速:2.6km/h
全 高	95cm		2速:4.0km/h
質 量	166kg(燃料タンク空)		(後進)1速:1.8km/h
エンジン	三菱 GB221LN 215cm ³ (0.215L) 最大出力:5.1kW(7.0PS)/(2,000rpm)		

RR1000A グリーンローラー

芝生にパーフェクトな転圧を実現するグリーンローラー。

[特 長]

- 軽量 (270kg) で芝生にストレスを掛け過ぎず作業ができます。
- 大径ローラー (操舵輪) の採用により接地圧の集中化を防ぎ、グリーン面を傷めません。
- HSTの採用により優れた登坂能力と作業スピード実現します。
- ダンパーシステムを採用することで作業時の急停止を抑制し、ターン時にグリーンの端々を傷めません。
- 小回りが利き、スムーズな作業ができます。
- けん引タイプで、カートや作業機などでグリーンの近くまでけん引することができます。



[仕様]

RR1000A			
全 長	121.7cm (作業時) 166.4cm (けん引時)	エンジン	Briggs & Stratton 130G 0.208L
全 幅	121.5cm		定格出力:4.0kW (5.4PS) /3,000rpm
全 高	144.5cm (作業時)	駆動方式	HST (無段変速)方式
質 量	270kg	操 作 角	左右 各45度

MS300R

乗用目土散布機

作業は能率大幅アップの乗用散布機。

〔特長〕

- スピナータイプで、乾燥砂から焼砂まで砂質を選ばず散布が可能です。(条件によります)
- 目砂後のスリコミ作業がほとんど不要となり、作業性が向上します。
- 低振動で撒きムラが無く、より均一に薄撒きができます。
- サンドソーサーを装着すれば、目砂をトラックから直接こぼすことなく入れることができます。(オプション)

〔オプション〕



〔仕様〕

MS300R (スピナータイプ)			
全 長	214cm(本体フレーム)	燃料タンク	ガソリン10.0dm ³ (10.0 L)
	244cm(散布部)	速さ(HST)	0ー15.0km/h
全 幅	147cm	駆動方式	HST(無段変速)方式 (2駆)
全 高	114cm(シート)	作 業 幅	4ー5m
	121cm(ホッパー部)	ホッパー容量	200dm ³ (200 L)
質 量	454kg	[オプション300dm ³ (300 L)]	
	(機械/燃料タンク空・作業部有)		
エンジン	バンガード 305447		
	480 cm ³ (0.48 L)		
	最大出力:11.9kW (16PS)/3,600rpm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,400rpm



MS400A

乗用ドロップ式目砂散布機

〔特長〕

- タイヤ駆動のため移動性に優れ、ホッパー左右外側に後輪を配置し、低重心で安定性にも優れています。
- 車両、作業機ともに油圧可変駆動で、移動、作業スピードが速く、散布量の調節も可能です。
- ホッパー位置が低く、砂の搬入が簡単にできます。
- 1台でグリーンの厚目砂、薄目砂作業が可能です。
- 傾斜地等その他の場所での目砂作業にも対応できます。
- フットブレーキを採用し、安全性を高めました。



〔仕様〕

MS400A			
全 長	245cm	駆動方式	HST(無段変速)方式 (2駆)
全 幅	185cm	速さ (HST)	(前進)0ー13.5km/h (後進)0ー7.5km/h
全 高	120cm	タ イ ヤ	前輪:20×12.00-10 後輪:24×13.00-12
質 量	710kg(燃料タンク空)		接地圧1kgf/cm ² 以下
作 業 幅	105cm		能 率
ホッパー容量	450dm ³ (450 L)		
ホッパー後部高さ	90cm		
ステアリング	パワーステアリング		
エンジン	コーラーCH680S 674cm ³ (0.674 L) 16.8kW (22.8PS)/3,600rpm		

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,000rpm

MS25A

肥料散布機

らくらく作業の肥料散布機。

〔特長〕

- 作業速さは通常歩行の速さ。操作は簡単で、誰が使っても均一に散布できます。
- 散布ゲートの開閉は手元のツマミで簡単にできます。
- 空気入りタイヤのため、タイヤ跡が気にならず、走行も楽にできます。

〔仕様〕

MS25A			
全 長	118cm	ホッパー	ポリエチレン
全 幅	47cm	ローター	ユニチカナイロン製
全 高	69cm(ハンドル)	ギヤケース	軽合金製
重 量	10kg	ホッパー容量	25L
作業速さ	通常歩行の速さ(約4.5km/h)	車 輪	径25.6cm・幅8.2cm
散 布 幅	約4m		空気圧250kPa(2.5kgf/cm ²)



AccuPro2000

肥料・種子散布機

〔特長〕

- AccuPro2000は、ヘリカルコーン(らせん円錐型散布盤)により、どんな時でも均一でむらのない散布ができるよう特別に開発されたロータリースプレッター(回転散布機)です。このヘリカルコーンによって、AccuPro2000は従来のロータリースプレッターよりもずっと均一な散布ができ、そのために蒔ができたリ、過度に施肥したりすることが少なくなります。

〔仕様〕

Accu Pro 2000	
全 長	120cm
全 幅	67cm
全 高	87.5cm(ハンドル)
質 量	13.6kg
作 業 幅	約3.3m
ホッパー容量	46L

※肥料・種子散布機 Accu Pro 2000は取扱商品です。



SS-2

肥料・種子散布機

〔特長〕

- SS-2は、常に一定量の肥料、種子、目砂を散布することができるドロップ式スプレッターです。精密な散布機で、果粒肥料、果粒殺虫剤、乾燥面剤の散布に適しています。

〔仕様〕

SS-2	
全 長	120cm
全 幅	121cm
全 高	68cm(ハンドル)
質 量	17.7kg
作 業 幅	91cm
ホッパー容量	46L

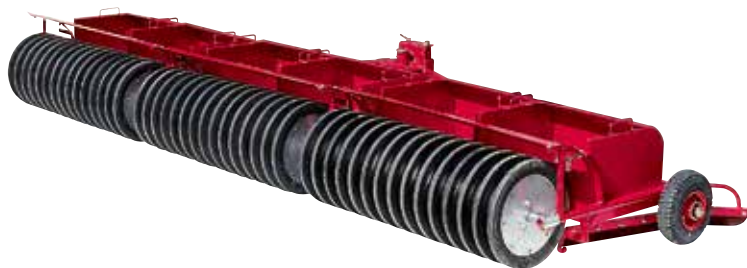
※肥料・種子散布機 SS-2は取扱商品です。



BG40 3連牽引式集球機

[特 長]

- 1回の作業で2,400個のボールが拾えます。
- トラクター、小型自動車等に簡単にセットできます。



[仕様]

	BG40
全 長	102cm
全 幅	306cm
全 高	37cm
質 量	150kg
作 業 幅	300cm
対応トラクター	13.2kW (18.0PS) 以上
作業速さ	4.0～7.0km/h
作業能力	2,400個/1回 (ボール受けカゴ6個)
能 率	21,000㎡/h (7.0km/h時×作業幅)

BLE10A ローンエッジヤー

[特 長]

- グリーン周りの芝生のエッジ切り作業をする機械です。
- 最適な重量バランスにより、直進性・操舵性に優れています。
- ガイドを活用することで、カラー幅に合わせた作業が容易です。
- 指定のカリハを2枚重ねることで最大厚さ10mmまで取り付け可能です。



[仕様]

	BLE10A
全 長	120cm
全 幅	80cm
全 高	91cm
質 量	45kg
エンジン	バンガード XR550 127 cm³ (0.127L) 2.6 kW (3.5 PS)
標準設定刃	10インチ 2枚刃 t5.0
最大切削深さ	70 mm
カリハ取付輪径	25.4 mm

RM20B ラッピングマシン

[特 長]

- 本機はリール刃の研ぎ直しをするまでの仕上用として、芝刈機の整備には欠かせない必需品です。
- 手押芝刈機から大型ギャングモアまで簡単にラッピング研磨ができます。
- 電気用品安全法 (PSE) 対応。



[仕様]

	RM20B		
全 長	70cm	モーター	AC 100V (定格電圧)
全 幅	38cm		160/120 W (定格消費電力)
全 高	40cm		50/60 Hz (定格周波数)
質 量	32kg (付属品を含む)	ス イ ッ チ	可逆型押ボタンスイッチ
回転速度	140rpm (50Hz地域: φ65 プーリー使用)	コード長さ	5m
	140rpm (60Hz地域: φ55 プーリー使用)	伝導軸回転数	140rpm
		V ベ ル ト	A-31

BDB101 牽引式ブロワー

[特 長]

- 広範囲の清掃ができる牽引式のタービンブロワーです。
- フェアウェイ、ラフ、カート道路、駐車場等、幅広く作業ができます。
- 27HPのガソリンエンジン、タービン、特殊形状のノズルにより、強力な風でごみを吹き飛ばします。
- ノズルは360度回転させることができ、進行方向を選ばず作業ができます。
- ワイヤレスのリモコンを標準装備し、運転席からノズル操作が可能です。
- 燃料タンク24Lで、長時間の作業が可能です。



[仕様]

	BDB101
全 長	252cm
全 幅	119cm
全 高	102cm
質 量	227kg
エンジン	コーラー CH750 747 cm³ (0.747 L) 27 HP
燃料タンク	24.0 dm³ (24.0 L)
ノズル回転	360度
ノズル口径	24cm x 35cm
リモコン	ワイヤレス

GR SERIES

サッカー場、野球グラウンドなど、広い面積をもつ
フィールドの土の状態を常に最高に保ち、芝を美しく仕上げるラインナップ。
必要条件や目的に合わせて効率的に整備します。



GRシリーズの作業の流れと特長

- ① のレーキ(爪)により踏圧され、硬くなった土のほぐし作業を行います。
- ② のブラシでほぐれた土の凹凸を平らにならします。
- ③ の仕上げブラシで美しく仕上げます。



GR165/GR165S (排土板付) グラウンド整地機

〔特長〕

- 油圧走行で、前・後退、速度調整が1ペダルで操作できます。
- フラットデッキで、シートをまたがず楽に乗り降りできます。
- パロネス独自のスプリングレーキにより、固く締まったグラウンド表面を柔らかくほぐします。



GR165

〔仕様〕

GR165 []内はGR165S	
全 長	220cm [230cm]
全 幅	180cm (本体135.5cm)
全 高	120cm
質 量	350kg [370kg] (燃料タンク空)
エンジン	バンガード305447 0.48L 最大出力:11.9kW (16.2PS)/3,600rpm
燃料タンク	13L
レーキ幅	150cm
ブラシ幅	160・180cm
駆動方式	HST (無段変速) 方式 (2駆)
速 さ	0-18km/h

HM SERIES

GM SERIES

LM SERIES

管理機 SERIES

GR SERIES

研磨機 SERIES

散水設備 SERIES

ゴルフカート
ユーティリティベークル

GR165T/GR165TS (排土板付) グラウンド整地機

〔特長〕

- パロネス独自のスイングレーキと独立したブラシ部により、グラウンドに対する負荷が少なく、マウンド傾斜にもスムーズに対応し、きれいに整地します。
- オプションとして、排土板とスプリングレーキがあります。
 - ・排土板ーグラウンド表面の不陸調整をする装置です。
 - ・スプリングレーキー固く締まったグラウンド表面を柔らかくほぐします。



GR165TS

〔仕様〕

GR165T []内はGR165TS	
全 長	220cm [230cm]
全 幅	185cm (本体135.5cm)
全 高	120cm
質 量	350kg [370kg] (燃料タンク空)
エンジン	バンガード305447 0.48L 最大出力:11.9kW (16.2PS)/3,600rpm
燃料タンク	13L
レーキ幅	160cm
ブラシ幅	185cm
駆動方式	HST (無段変速) 方式 (2駆)
速 さ	0-18km/h

KR150 グラウンド牽引ローラー (GR165用アタッチメント)

〔特長〕

- 2分割ローラーで、旋回時もグラウンド面のズレを防止します。
- 軸受部には、防塵性に優れ、抜群の強度を誇る「防塵カバー付丸フランジ型ベアリングユニット」を使用。メンテナンスも容易です。
- 水や砂で質量調整ができ、ローラー後部に仕上げ用ブラシも標準装備されています。




〔仕様〕

KR150	
全 長	143cm
全 幅	180cm
全 高	46cm
質 量	400kg (満水時550kg)
転 圧 幅	150cm
能 率	6,000㎡/h (5.0km/h時×作業幅×0.8)



研磨機 SERIES

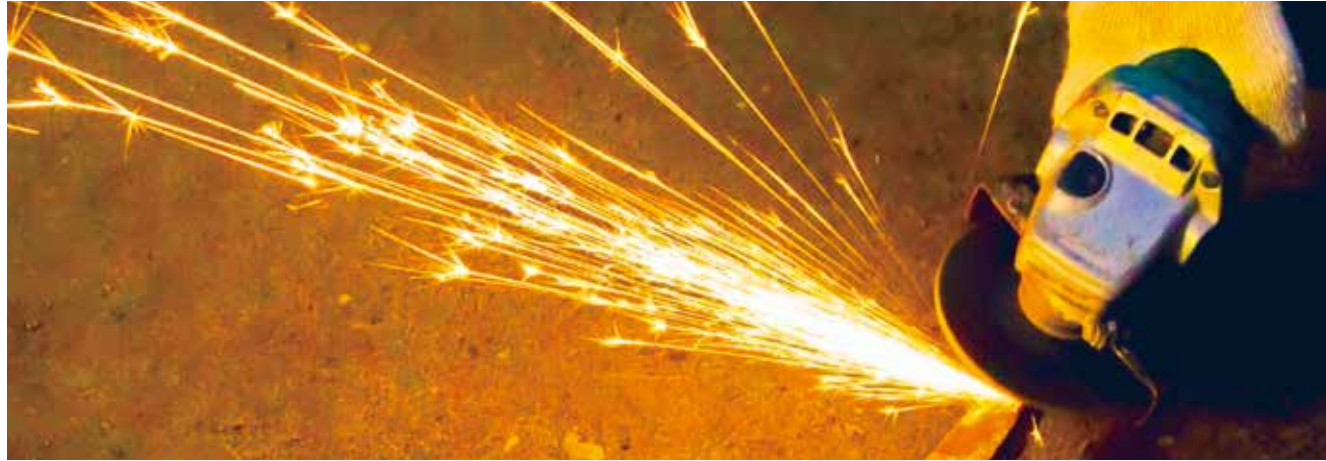世界中の権威あるゴルフコースやスポーツ施設で使用され高く評価されているバーンハードの研磨機。リール研磨機、ロータリー研磨機、ベッドナイフ研磨機まで幅広くお使いいただける機種を揃えています。



エクスプレス・デュアル2000 (リール刃研磨機)

〔特長〕

- エクスプレス・デュアル2000は、スピード・正確性、そして有名な全てのエクスプレス・デュアルシステムをお手頃価格で提案いたします。
- エクスプレス・デュアル2000をアングルマスター1000下刃研磨機と組合せて使用いただければ、コストパフォーマンスの高い価格で自社研磨システムが完成します。
- シンプルな制御と一貫した研磨を実現します。
- 新しい位置決めスケール付き。フロントローラーV型ブラケット。



アングルマスター1000 (ベッドナイフ研磨機)

〔特長〕

- ドライ研磨・手動トラバースマシンは、非常に正確で操作が簡単です。
- エクスプレス・デュアル2000リール研磨機と組み合わせていただければコストパフォーマンスの高い自社研磨システムが完成します。
- 独自オートキューを使って希望する研磨角度に簡単に設定可能です。
- 狭い面積でも設置可能なコンパクトマシンです。



エクスプレス・リリーフ (リール刃研磨機)

〔特長〕

- リール刃に2番取りをするための迅速、コンパクトで費用対効果の高い効果が得られます。
- エクスプレス・デュアルシリーズと並行して使用することで効果的に回転研磨中に2番取り研磨を行えます。
- クイックランプ機構を使用してエクスプレス・リリーフをリフトテーブルに取り付けるだけ、使用していない時はクランプを外して折り畳んで脇に収納出来ます。
- 耐久性の高い高速電気式研磨動作を実現。位置決めが簡単で使いやすいクイックランプ機構を備えています。



散水設備 SERIES

美しい庭や芝生を保つためには、適切な散水が必要です。世界中に愛用されているレインバードの散水設備。高品質で環境に優しい製品が特長です。スプリンクラーやバルブなど多数の種類があり、使用環境に応じて適切なものを選択することができます。



Rain Bird 702/752シリーズ

〔特長〕

- 702/752シリーズは、高い均一性と安定した回転速度を誇り、コース全体の芝生エリアをカバーします。
- フルサークル用には702シリーズを、フルサークルおよびパートサークル用には752シリーズをお選びください。
- 752シリーズはネジを回して角度を記憶させます。ネジを回すだけで、フルサークルからパートサークルへ切り替わり、設定した角度を維持して散水します。



〔仕様〕

	702シリーズ	752シリーズ	952シリーズ
散水半径	18.0~23.5 m	6.1~25.6 m	21.3~31.8 m
流 量	3.73~9.73 (m ³ /h)	1.51~10.57 (m ³ /h)	4.43~12.38 (m ³ /h)
回転角度	360°	360° または 30~345°	360° または 30~345°

Rain Bird 952シリーズ

〔特長〕

- 952シリーズは散水範囲が広く、長距離かつ広範囲に散水できます。
- 952シリーズはネジを回して角度を記憶させます。ネジを回すだけで、フルサークルからパートサークルへ切り替わり、設定した角度を維持して散水します。



スイングジョイント

〔特長〕

- 高性能のスイングジョイントです。
- 様々な構成で使用可能で、独自のエルボ返し設計により圧力のロスを最大50%低減します。
- 安定した流量と最適な散水を実現します。



ゴルフカート/ユーティリティビークル SERIES

世界で高いシェアを誇るE-Z-GOのゴルフカートと、世界のバックヤードで活躍するCUSHMANのユーティリティビークル。
共にリチウムイオンバッテリー「ELiTE」を搭載し、効率が良く、メンテナンスコストも抑えることができます。



EZGO[®]

RXV ELiTE (ゴルフカート)

〔特長〕

- リチウムイオンバッテリーを搭載しており、メンテナンスが不要です。
- 電動化によるシンプルな構造により、静かで運転が簡単です。
- 広大な敷地内での移動、施設内の巡回や荷物の運搬に最適です。

〔仕様〕

RXV ELiTE			
全 長	235cm	馬 力	4.4HP (3.3 kW) 連続使用時
全 幅	114cm	電 気 系 統	AC 48V
全 高	121cm (キャノピー無)	バッテリー	ELiTE 2.2シングルパック, 56.7V リチウム
	170cm (キャノピー有)	速 さ	0 - 19.3 km/h ± 0.8 km/h
ホイールベース	167 cm	座 席 数	2人乗り
車 両 重 量	287kg (キャノピー有、バッテリー無)	タイヤサイズ	(前輪) 18 × 8.50 - 8 4-PLY
	308kg (キャノピー有、バッテリー有)		(後輪) 18 × 8.50 - 8 4-PLY
最小回転半径	2.9 m		



CUSHMAN[®]

HAULER PRO ELiTE (ユーティリティビークル)

〔特長〕

- リチウムイオンバッテリーを搭載しており、メンテナンスが不要です。
- 優れたバッテリー効率により、1回の充電で丸一日の作業が可能です。
- 軽量設計により、芝生への乗り入れも可能です。
- 競技場や公園内での資材運搬等、様々な用途に活用できます。

〔仕様〕

HAULER PRO ELiTE			
全 長	302cm	馬 力	14.9HP (11.1 kW)
全 幅	125cm	電 気 系 統	48V (主電源)、12V (補助)
全 高	179.1cm (キャノピー有)	バッテリー	ELiTE 4.2ツインパック
ホイールベース	195cm	速 さ	0 - 26.5 km/h ± 0.8 km/h
車 両 重 量	420kg (キャノピー有、バッテリー有)	座 席 数	2人乗り
荷台積載量	363kg	タイヤサイズ	(前輪) 18 × 8.50 - 8 6-PLY
牽 引 力	680kg		(後輪) 18 × 8.50 - 8 6-PLY
最小回転半径	3.3m		



Maintenance

バロネス純正メンテナンス用品



ジェルコンパウンド

- リールモアのラッピング用研磨材
- # 150・# 180・# 220
- 内容量 3.5kg



ラッカーズプレー

- 機械補修用純正塗料
- ワインレッド・ダークグレー・ライトグレー・ピーカルグリーン・ピーカルブルー