

**BARONESS**<sup>®</sup>  
Quality on Demand

LM series

乗用5連リールモア

**LM285**



BARONESS は、株式会社共栄社のグローバルブランドです。


## 軽量、シンプルで、シーンに合わせて使えるリールモア

### ■ 特長

- ◆ LM285はライトウエイトボディ（1,198kg）の軽量5連リールモアで芝に優しい製品です。
- ◆ ワンタッチレバー操作で、作業幅282cmの5連刈り、左右4連刈り、3連刈りとシーンに合わせたパターンで高効率な作業を実現します。
- ◆ フルタイム4WDの採用で、ラフなどの法面登坂作業も楽にこなすことができます。
- ◆ シンプルな構造なので、メンテナンスが楽に行えます。
- ◆ ROPS、シートベルトを標準装備していますので、万が一の時もおオペレーターの安全を確保します。




レバー操作で簡単に3連作業、4連作業への変更をすることができます。

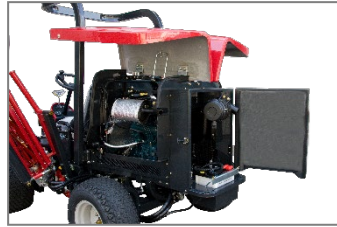

カバーがフルオープンになるので、メンテナンスが楽にできます。



ROPS、シートベルト標準装備なので、万が一の時にオペレーターを保護します。

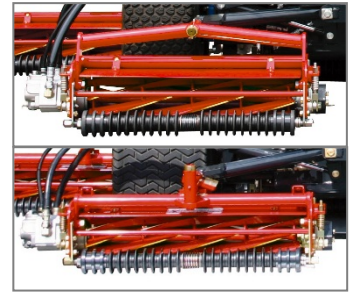

モアは、横軸タイプ（写真上5枚刃・7枚刃）と縦軸タイプ（写真下9枚刃）があります。使うシーンによって選択できます。

### ■ 仕様

出荷時のエンジン最高回転速度は、3,100 rpm

型式		LM285	作業幅(刈幅)	282 cm		
寸法	全長	ローラータイプ	265 cm	作業範囲(刈高)		
		車輪タイプ	276 cm		ローラータイプ	10 - 60 mm
	全幅	作業時	303 cm	車輪タイプ	19 - 68 mm	
		移動時	234 cm	リール刃数	5枚・7枚・9枚	
全高(ROPS有)		193 cm	駆動方式	走行 HST(無段変速)方式(フルタイム4駆)		
質量(燃料タンク空)		1,198 kg	作業部	油圧方式		
最小回転半径		277 cm	前進	0 - 14.4 km/h		
エンジン	型式	Kubota D1105 - T(Diesel Turbo)		後進	0 - 8.5 km/h	
	種類	立形水冷4サイクルディーゼルエンジン		能率	18,050 m <sup>3</sup> /h(8.0 km/h × 刈幅 × 0.8)	
	総排気量	1,123 cm <sup>3</sup> (1,123 L)		使用最大傾斜角度	20度	
	最大出力	24.5 kW(33.3 PS)/3,000 rpm		タイヤサイズ	タイプR	前輪 23 × 10.50 - 12 4P
	燃料タンク容量	軽油 38.0 dm <sup>3</sup> (38.0 L)			後輪 23 × 8.50 - 12 4P	
	エンジンオイル容量	3.1 dm <sup>3</sup> (3.1 L)			タイプF	前輪 24 × 13.00 - 12 4P
			後輪 23 × 8.50 - 12 4P			

**▲ 安全に関するご注意**  
●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。内容を十分に理解の上、正しくご使用ください。

**保証書に関するお問い合わせ**  
●製品には保証書添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受けいただき、大切に保管してください。なお、ご購入店名、ご購入時期の記載のないものは無効となります。保証書は安全確保上重要なものです。お買上げの際は製品本体に保証書番号が表示されているか、また、保証書記載の保証書番号と一致しているかご確認ください。

**安心点検**  
●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検！ 機体は長期使用により、磨耗がはじまりやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

ご購入・お問い合わせは親切とサービスをお届けする当店へ

**株式会社 共栄社**

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26  
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220

関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津 2052-4  
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉宇氏林 1030-1  
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。  
パロネスホームページ URL <http://www.baroness.co.jp>

- 記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- カタログ番号: LM285-JP19C-0000-KES

ISO9001  
認証取得



※九州営業所は除く。